

# Siemens PAC1600

Accessories for AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s, AMTRON® Start 2.0s



- Installationsanleitung
- Installation manual
- Manual de instalación
- Manuel d'installation
- Istruzioni per l'installazione
- Manual de instalação
- Installatiehandleiding
- Installationsvejledning
- Installationsanvisning
- Asennusohje
- Installasjonsveiledning
- Οδηγίες εγκατάστασης
- Telepítési utasítás
- Instrukcja instalacji
- Návod k instalaci
- Navodila za namestitev
- Įrengimo instrukcija
- Kurulum kılavuzu

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA

SUOMI

NORSK

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MAGYAR

POLSKI

ČEŠTINA

SLOVENŠČINA

LIETUVIŠKAI

TÜRKÇE



## Inhaltsverzeichnis

DE

<b>1</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>2</b>
1.1	Zu diesem Dokument .....	2
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	2
1.3	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	2
1.4	Lieferumfang .....	2
1.5	Technische Daten.....	2
<b>2</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfiguration .....</b>	<b>5</b>

# 1 Allgemeines

## 1.1 Zu diesem Dokument

Dieses Dokument beschreibt die Installation des Zubehörsets und die Anbindung des Energiezählers an die Ladestationen AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s und AMTRON® Start 2.0s.

Dieses Dokument beinhaltet ausschließlich Informationen für die Elektrofachkraft.

### Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Tätigkeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Zubehörset ist für Hausanschlüsse bis 63 A geeignet.

Dieses Dokument und alle zusätzlichen Dokumente zu diesem Produkt lesen, beachten, aufbewahren und ggf. an den nachfolgenden Betreiber weitergeben.

## 1.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

### Kenntnisse der Elektrotechnik

Für alle beschriebenen Tätigkeiten sind Kenntnisse der Elektrotechnik erforderlich. Werden Tätigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik erfordern, von elektrotechnischen Laien durchgeführt, können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Tätigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik erfordern, nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.

## 1.4 Lieferumfang

- Energiezähler Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x Stromwandler
- 6 x Kabelbinder (zur Fixierung der Stromwandler an der Versorgungsleitung)
- Installationsanleitung

## 1.5 Technische Daten

### Energiezähler

Die technischen Dokumentationen des Energiezählers finden Sie auf der Homepage von Siemens <https://support.industry.siemens.com/> unter Angabe des Suchbegriffs „PAC1600 7KT1661“.

### Stromwandler

Technische Daten des Stromwandlers	
Standard	TS-EN 61869-2
Maximale Betriebsspannung	660 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	-5 ... +40 °C
Isolationsprüfspannung	3 kV / 1 min
Schutztart	IP20
Genauigkeitsklasse	3
Primärer Nennstrom	100 A
Sekundärer Nennstrom	5 A
Bauart	Kabelumbau-Stromwandler

## 2 Installation

### Energiezähler installieren




Abb. 1: Anschluss Energiezähler (Beispiel:  
AMTRON® 4You 300)

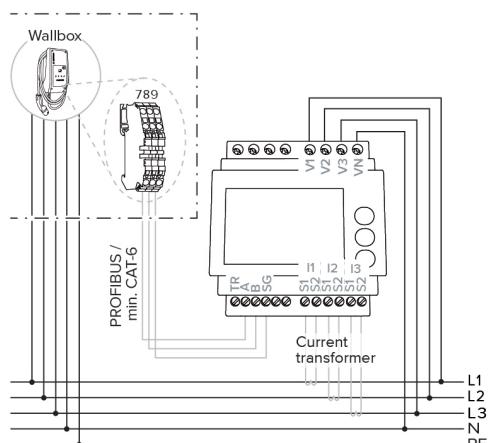


Abb. 2: Anschluss Energiezähler (Beispiel:  
AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Energiezähler in der vorgelagerten Elektroinstallation unterbringen.
- Anleitung des Energiezählers beachten.

► Die Ladestation und den Energiezähler durch eine Datenleitung miteinander verbinden. Bei den Produkten AMTRON® 4You und AMTRON® Start 2.0s wird die Datenleitung mithilfe eines Steckverbinders auf dem Steuergerät angegeschlossen.

- Betriebs- und Installationsanleitung der Ladestation beachten.

### Stromwandler anschließen

#### GEFAHR

#### Stromschlaggefahr bei offenem Betrieb des Stromwandlers

Wenn der Sekundärstromkreis des Stromwandlers geöffnet ist und im Primärstromkreis Spannung anliegt, wird eine hohe Spannung im Stromwandler induziert, welche an den offenen Anschlussleitungen anliegt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben bei Berühren der Anschlussleitungen. Außerdem kann es zu Sachschäden an den Stromwandlern und am Energiezähler kommen.

- Den Sekundärstromkreis nie bei anliegender Primärspannung öffnen oder schließen.
- Spannungsfreiheit des Primärstromkreises sicherstellen.
- Wenn die Spannungsfreiheit nicht sichergestellt werden kann, die folgende Reihenfolge beim Anschluss beachten:
  1. Den Stromwandler und den Energiezähler miteinander verbinden.
  2. Den Stromwandler um die Phasen legen.

- Die Leitungen der Stromwandler nach folgendem Schema an den Energiezähler anschließen:

Phase	Anschluss	Klemme	Ader
	Energiezähler		Stromwandler
L1	I1	S1	weiß
		S2	schwarz
L2	I2	S1	weiß
		S2	schwarz

Phase	Anschluss	Klemme	Ader
	Energiezähler		Stromwandler
L3	I3	S1	weiß
		S2	schwarz

- Die Stromwandler unter Beachtung der Einbaulage und Position um alle drei Phasen legen und verschließen. Für eine korrekte Einbaulage den Pfeil auf den Stromwandlern vom Netz zum Verbraucher anordnen.



Abb. 3: Einbaulage

Abhängig von der Position der Stromwandler werden nur externe Verbraucher oder der Gesamtverbrauch (Ladestation und externe Verbraucher) berücksichtigt.

**i** ☐ Betriebs- und Installationsanleitung der Ladestation beachten.

### Anschluss der Stromwandler prüfen

Sobald der Energiezähler in Betrieb ist, kann anhand des angezeigten Vorzeichens der Leistung [W] auf dem Energiezähler geprüft werden, ob die Stromwandler richtig angeschlossen sind. Wird Strom verbraucht, muss die Leistung ohne Vorzeichen angezeigt werden. Wird Strom eingespeist, muss die Leistung mit negativem Vorzeichen angezeigt werden. Falls das nicht übereinstimmt, sind die Stromwandler falsch herum angebracht (Einbaulage) oder falsch angeschlossen.

### 3 Konfiguration

Um die Kommunikation zwischen dem Energiezähler und der Ladestation herzustellen, müssen einige Einstellungen im Energiezähler vorgenommen werden.



Abb. 4: Menü

- 1 Taste „oben“
- 2 Taste „unten“
- 3 Taste „rechts“

Durch die o. g. Tasten können Einstellungen vorgenommen werden. Die Tasten haben folgende Funktionen:

Tasten	Funktionen
oben + unten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setup-Menü öffnen</li> <li>■ Zur vorherigen Menü-Ebene navigieren</li> </ul>
oben	Nach oben navigieren
unten	Nach unten navigieren
rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausgewählten Menüpunkt öffnen</li> <li>■ Einstellung bestätigen</li> </ul>

- Tasten „oben“ und „unten“ gleichzeitig drücken, um zum Setup-Menü zu navigieren.
- Taste „rechts“ drücken, um das Setup-Menü zu öffnen.

Für die Kommunikation mit der Ladestation sind folgende Einstellungen erforderlich:

Menü Energiezähler	Erforderliche Werte
P01.01 I Primär	100 A
P01.02 I Sekundär	5 A *
P07.01 Serielle Adresse	1 *
P07.02 Baudrate	57600 Baud
P07.03 Datenformat	8bit-none *
P07.04 Stoppbits	2
P07.05 Protokoll	Modbus RTU *

\* Diese Werte sind im Auslieferungszustand bereits eingestellt.

- Die erforderlichen Werte auswählen und jeweils mit der Taste „rechts“ bestätigen.

#### Alle Einstellungen speichern

- Mehrfach auf die Tasten „oben“ und „unten“ gleichzeitig drücken, um alle Einstellungen zu speichern. Die Anzahl der erforderlichen Tastendrücke ist davon abhängig, auf welcher Menü-Ebene Sie sich befinden.

⇒ Der Energiezähler startet neu.



## Table of contents

<b>1</b>	<b>General information .....</b>	<b>2</b>
1.1	About this document.....	2
1.2	Intended use .....	2
1.3	Basic safety information .....	2
1.4	Delivery contents .....	2
1.5	Technical data .....	2
<b>2</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configuration .....</b>	<b>5</b>

EN

# 1 General information

## 1.1 About this document

This document describes the installation of the accessory kit and the connection of the energy meter to the AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s and AMTRON® Start 2.0s charging stations.

This document provides information for the qualified electrician only.

### Qualified electricians

A qualified electrician is a person who, based on his or her professional education, knowledge and experience as well as knowledge of relevant provisions, can assess the work assigned to him or her and identify possible hazards.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Intended use

The accessory kit is suitable for building connections up to 63 A.

Read, observe and retain this document and all additional documents for this product and, if necessary, pass them on to the subsequent operator.

## 1.3 Basic safety information

### Knowledge of electrical engineering

Knowledge of electrical engineering is required for certain tasks. People can be seriously injured or killed if work that requires knowledge of electrical engineering is carried out by someone that does not have the necessary knowledge.

- Only have qualified electricians carry out work that requires knowledge of electrical engineering.

## 1.4 Delivery contents

- Energy meter Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x current transformers
- 6 x cable ties (for fixing the current transformers to the supply line)
- Installation manual

## 1.5 Technical data

### Energy meter

You can find the technical documentation for the energy meter on the Siemens website <https://support.industry.siemens.com/> by entering the search term "PAC1600 7KT1661".

### Current transformer

Technical data of the current transformer	
Standard	TS-EN 61869-2
Maximum operating voltage	660 V
Nominal frequency	50 / 60 Hz
Operating temperature	-5 ... +40 °C
Insulation test voltage	3 kV / 1 min
IP rating	IP20
Accuracy class	3
Primary nominal current	100 A
Secondary nominal current	5 A
Design	Cable conversion current transformer

## 2 Installation

### Install energy meters




Fig. 1: Energy meter connection (example:  
AMTRON® 4You 300)

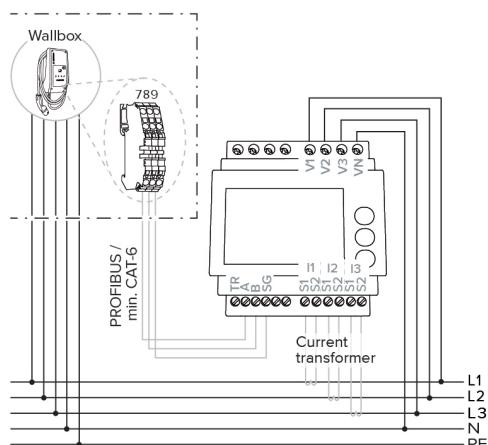


Fig. 2: Energy meter connection (example:  
AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Position the energy meter in the upstream electrical installation.
- Follow the instructions in the energy meter manual.

- ▶ Connect the charging station and the energy meter with a data cable. With the AMTRON® 4You and the AMTRON® Start 2.0s, the data cable is connected to the control device with a plug connector.

- Follow the instructions in the operating and installation manual for the charging station.

### Connect current transformers

#### DANGER

**There is a risk of electric shock if a current transformer is operated when open**

If the secondary circuit of the current transformer is open and the primary circuit is live, a high voltage will be induced in the current transformer which is connected to the open connection cables. There is a risk of serious or fatal injuries if the connection cables are touched at this point. It may also result in material damage to current transformers and energy meters.

- ▶ Never open or close the secondary circuit if the primary circuit is live.
- ▶ Ensure that the primary circuit is not live.
- ▶ If this cannot be ensured, stick to the following sequence when connecting:
  1. Connect the current transformers and the energy meters to each other.
  2. Position the current transformers based on the position of the phases.

- ▶ Connect the current transformers' cables to the energy meter as follows:

Phase	Connec- tion	Terminal	Conductor
Energy meter		Current trans- former	
L1	I1	S1	white
		S2	black
L2	I2	S1	white
		S2	black

EN

Phase	Connec-tion	Terminal	Conductor
	Energy meter		Current trans-former
L3	I3	S1	white
		S2	black

a negative sign. If this is not the case, the current transformers are mounted the wrong way round (in-stallation position) or connected incorrectly.

- ▶ Position the current transformers depending on the installation position of all three phases and then close them. To ensure a correct installation position, make sure that the arrow on the cur-rent transformers is pointing from the mains to the consumer.




Fig. 3: Installation position

Depending on the position of the current transformers, only external consumers or the total consumption (charging station and external consumers) are taken into consid-eration.



- Follow the instructions in the operating and installation manual for the charging station.

#### Check the connection of the current transformer

Once the energy meter is in operation, the sign dis-played for the power [W] on the energy meter can be used to check whether the current transformers are connected correctly. If electricity is consumed, the power must be displayed without a sign. If elec-tricity is supplied, the power must be displayed with

### 3 Configuration

To establish communication between the energy meter and the charging station, some settings must be made in the energy meter.



Fig. 4: Menu

- 1 "Up" button
- 2 "Down" button
- 3 "Right" button

The above buttons can be used to make settings.

The functions of the buttons are as follows:

Buttons	Functions
Up + Down	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open setup menu</li> <li>■ Navigate to the previous menu</li> </ul>
Up	Navigate up
Down	Navigate down
Right	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open the selected menu item</li> <li>■ Confirm setting</li> </ul>

- ▶ Press the "Up" and "Down" buttons simultaneously to navigate to the setup menu.
- ▶ Press the "Right" button to open the menu.

The following settings are required to establish communication with the charging station:

Energy meter menu	Required values
P01.01 I primary	100 A
P01.02 I secondary	5 A *
P07.01 serial address	1 *
P07.02 baud rate	57600 baud
P07.03 data format	8bit-none *
P07.04 stop bits	2
P07.05 protocol	Modbus RTU *

\* These values are already set when the energy meter is delivered.

- ▶ Select the required values and confirm with the "right" button.

#### Save all settings

- ▶ Press the "up" and "down" buttons at the same time several times in a row to save all settings. The number of times that you need to press the buttons depends on what menu level you are on.
- ⇒ The energy meter will restart.



## Índice

<b>1</b>	<b>Generalidades.....</b>	<b>2</b>
1.1	Acerca de este documento.....	2
1.2	Uso conforme a lo previsto .....	2
1.3	Indicaciones de seguridad básicas.....	2
1.4	Volumen de suministro .....	2
1.5	Datos técnicos .....	2
<b>2</b>	<b>Instalación .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configuración .....</b>	<b>5</b>

ES

# 1 Generalidades

## 1.1 Acerca de este documento

Este documento describe la instalación del set de accesorios y la conexión del contador de energía a las estaciones de carga AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s y AMTRON® Start 2.0s.

Este documento únicamente incluye información para el técnico electricista.

### Técnico electricista

Un técnico electricista es aquella persona que, por su formación especializada, conocimientos y experiencia, así como conocimiento de las disposiciones correspondientes, puede juzgar las tareas que se le delegan y reconocer los peligros potenciales.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Uso conforme a lo previsto

El set de accesorios es adecuado para conexiones domésticas hasta 63 A.

Lea, observe, guarde y, en caso necesario, transfiera a la siguiente empresa explotadora este documento y todos los documentos adicionales sobre este producto.

## 1.3 Indicaciones de seguridad básicas

### Conocimientos en electrotecnia

Para todas las tareas descritas se precisan conocimientos en electrotecnia. En caso de llevarse a cabo tareas que precisen conocimientos en electrotecnia por parte de personas no expertas en electrotecnia, las personas pueden sufrir lesiones graves o incluso mortales.

- Las tareas que precisan conocimientos en electrotecnia únicamente debe ejecutarlas un técnico electricista.

## 1.4 Volumen de suministro

- Contador de energía Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x transformadores de corriente
- 6 x sujetacables (para la fijación de los transformadores de corriente en la línea de alimentación)
- Manual de instalación

## 1.5 Datos técnicos

### Contador de energía

Encontrará la documentación técnica del contador de energía en la página web de Siemens <https://support.industry.siemens.com/> indicando el término de búsqueda «PAC1600 7KT1661».

### Transformador de corriente

Datos técnicos del transformador de corriente	
Norma	TS-EN 61869-2
Tensión de servicio máxima	660 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-5 ... +40 °C
Tensión de ensayo de aislamiento	3 kV/1 min
Índice de protección	IP20
Clase de precisión	3
Corriente nominal primaria	100 A
Corriente nominal secundaria	5 A
Tipo constructivo	Transformador de corriente para conversión de cables

## 2 Instalación

### Instalación del contador de energía

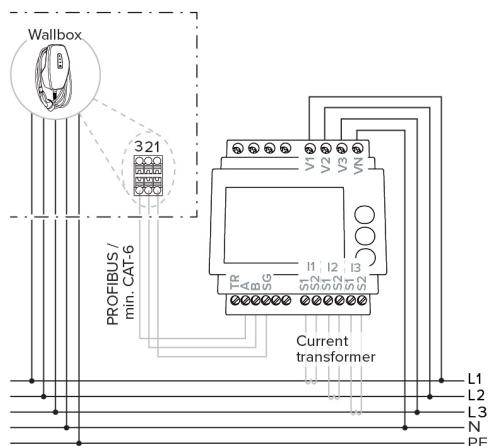


Fig. 1: Conexión del contador de energía (ejemplo: AMTRON® 4You 300)

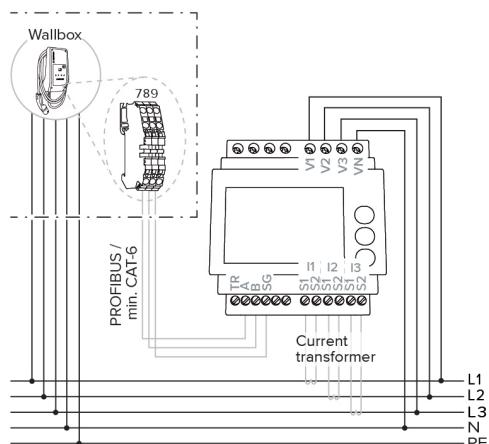


Fig. 2: Conexión del contador de energía (ejemplo: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Monte el contador de energía en la instalación eléctrica inicial.
- Observe las instrucciones del contador de energía.

▶ Conecte entre sí la estación de carga y el contador de energía mediante un cable de datos. En los productos AMTRON® 4You y AMTRON® Start 2.0s, el cable de datos se conecta al equipo de mando mediante un conector.

- Observe el manual de instrucciones y de instalación de la estación de carga.

ES

### Conexión del transformador de corriente

#### PELIGRO

#### Riesgo de descarga eléctrica si el transformador de corriente está abierto

Si el circuito eléctrico secundario del transformador de corriente está abierto y hay tensión en el circuito eléctrico primario, se induce una alta tensión en el transformador de corriente, que está presente en los cables de conexión abiertos. En caso de contacto con los cables de conexión existe peligro de muerte. Además, pueden producirse daños en los transformadores de corriente y en el contador de energía.

- ▶ Nunca abra ni cierre el circuito eléctrico secundario si hay tensión primaria.
- ▶ Asegúrese de la ausencia de tensión en el circuito eléctrico primario.
- ▶ Si no puede garantizarse la ausencia de tensión, observe la siguiente secuencia durante la conexión:
  1. Conecte entre sí el transformador de corriente y el contador de energía.
  2. Coloque el transformador de corriente alrededor de las fases.

- ▶ Conecte los cables del transformador de corriente al contador de energía según el esquema siguiente:

Fase	Conexión	Borne	Hilo
		Contador de energía	Transformador de corriente
L1	I1	S1	blanco
		S2	negro

Fase	Conexión	Borne	Hilo
Contador de energía		Transformador de corriente	
L2	I2	S1	blanco
		S2	negro
L3	I3	S1	blanco
		S2	negro

inyecta corriente, debe mostrarse la potencia con signo negativo. Si esto no coincide, significa que los transformadores de corriente están montados al revés (posición de montaje) o conectados incorrectamente.

- Coloque y cierre el transformador de corriente teniendo en cuenta la posición de montaje y la posición alrededor de las tres fases. Para una correcta posición de montaje, disponga la flecha de los transformadores de corriente de la red al consumidor.




Fig. 3: Posición de montaje

**i** En función de la posición de los transformadores de corriente, solo se consideran consumidores externos o el consumo total (estación de carga y consumidores externos).

Observe el manual de instrucciones y de instalación de la estación de carga.

### Comprobación de la conexión de los transformadores de corriente

Una vez que el contador de energía está en funcionamiento, el signo de la potencia [W] que aparece en el contador de energía puede utilizarse para comprobar si los transformadores de corriente están conectados correctamente. Si se consume corriente, debe mostrarse la potencia sin signo. Si se

### 3 Configuración

Para establecer la comunicación entre el contador de energía y la estación de carga, deben llevarse a cabo algunos ajustes en el contador de energía.



Fig. 4: Menú

- 1 Tecla «arriba»
- 2 Tecla «abajo»
- 3 Tecla «derecha»

Mediante las teclas de arriba, pueden llevarse a cabo ajustes. Las teclas tienen las siguientes funciones:

Teclas	Funciones
arriba + abajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrir menú de configuración</li> <li>■ Navegar al nivel de menú anterior</li> </ul>
arriba	Navegar hacia arriba
abajo	Navegar hacia abajo
derecha	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrir la opción de menú seleccionada</li> <li>■ Confirmar ajuste</li> </ul>

- Pulsar simultáneamente las teclas «arriba» y «abajo» para navegar al menú de configuración.
- Pulse la tecla «derecha» para abrir el menú de configuración.

Para la comunicación con la estación de carga son precisos los siguientes ajustes:

Menú Contador de energía	Valores requeridos
P01.01 I Primaria	100 A
P01.02 I Secundaria	5 A *
P07.01 Dirección serie	1 *
P07.02 Velocidad en baudios	57 600 baudios
P07.03 Formato de datos	8bit-none *
P07.04 Bits de parada	2
P07.05 Protocolo	Modbus RTU *

\* Estos valores ya están ajustados en el estado de entrega.

- Seleccione los valores necesarios y confírmelos con la tecla "derecha".

#### Guardado de todos los ajustes

- Pulse varias veces simultáneamente las teclas "arriba" y "abajo" para guardar todos los ajustes. El número de pulsaciones necesarias depende del nivel de menú en el que se encuentre.
- ⇒ El contador de energía se reinicia.



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Généralités .....</b>	<b>2</b>
1.1	À propos du présent document.....	2
1.2	Utilisation conforme .....	2
1.3	Consignes de sécurité fondamentales .....	2
1.4	Étendue de la livraison.....	2
1.5	Caractéristiques techniques .....	2
<b>2</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configuration .....</b>	<b>5</b>

FR

# 1 Généralités

## 1.1 À propos du présent document

Le présent document décrit l'installation du kit d'accessoires et le raccordement du compteur d'énergie aux stations de charge AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s et AMTRON® Start 2.0s.

Les informations contenues dans le présent document s'adressent exclusivement aux électriciens spécialisés.

### Électricien spécialisé

Par électricien spécialisé, on entend une personne qui, de par sa formation professionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi que ses connaissances des dispositions pertinentes, est en mesure d'évaluer les activités qui lui sont confiées et d'identifier les dangers potentiels.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Utilisation conforme

Le kit d'accessoires convient aux raccordements domestiques jusqu'à 63 A.

Lire, observer, conserver et, le cas échéant, remettre le présent document et tous les documents supplémentaires inhérents au présent produit au nouvel exploitant.

## 1.3 Consignes de sécurité fondamentales

### Connaissances en électrotechnique

Toutes les activités décrites nécessitent des connaissances en électrotechnique. En cas de réalisation d'activités, qui nécessitent des connaissances en électronique, par des personnes ne disposant pas de connaissances en électronique, les personnes s'exposent à des blessures graves, voire mortelles.

- Uniquement confier les activités qui nécessitent des connaissances en électronique à des électriciens spécialisés.

## 1.4 Étendue de la livraison

- Compteur d'énergie Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 transformateurs de courant
- 6 serre-câbles (pour la fixations des transformateurs de courant sur la ligne d'alimentation)
- Manuel d'installation

## 1.5 Caractéristiques techniques

### Compteur d'énergie

Les documentations techniques du compteur d'énergie sont disponibles sur le site web de Siemens  
<https://support.industry.siemens.com/> en saisissant le mot-clé de recherche « PAC1600 7KT1661 ».

### Transformateur de courant

Caractéristiques techniques du transformateur de courant	
Standard	TS-EN 61869-2
Tension de service maximale	660 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Température de service	-5 ... +40 °C
Tension d'essai pour l'isolation	3 kV / 1 min
Degré de protection	IP20
Classe de précision	3
Courant nominal primaire	100 A
Courant nominal secondaire	5 A
Construction	Transformateur de courant non intrusif

## 2 Installation

### Installation du compteur d'énergie

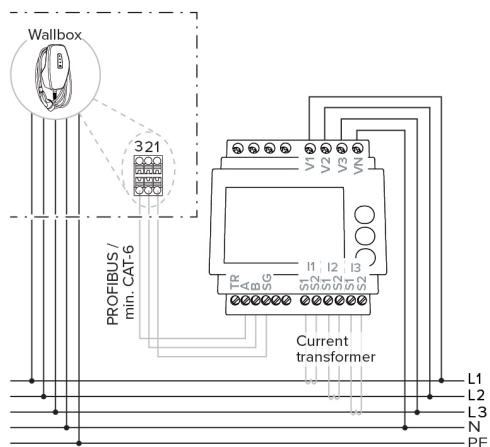


Fig. 1 : Raccordement du compteur d'énergie (exemple : AMTRON® 4You 300)

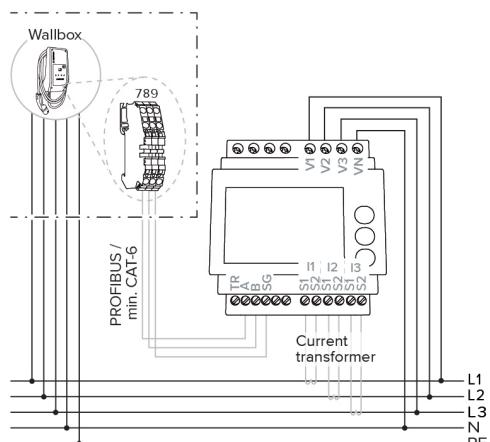


Fig. 2 : Raccordement du compteur d'énergie (exemple : AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Relier la station de charge et le compteur d'énergie entre eux au moyen d'une ligne de données. Avec les produits AMTRON® 4You et AMTRON® Start 2.0s, la ligne de données se raccorde au boîtier électronique de commande à l'aide d'un connecteur.

- Respecter le manuel d'utilisation et d'installation de la station de charge.

FR

### Raccordement des transformateurs de courant

#### DANGER

#### Danger d'électrocution lorsque le transformateur de courant est ouvert pendant le fonctionnement

Lorsque le circuit électrique secondaire du transformateur de courant est ouvert et qu'une tension circule dans le circuit électrique primaire, une tension élevée est induite dans le transformateur de courant, et est appliquée sur les câbles de raccordement ouverts. En cas de contact avec les câbles de raccordement, il y a danger de mort et de blessure. Par ailleurs, les transformateurs de courant et le compteur d'énergie peuvent subir des dommages matériels.

- ▶ Ne jamais ouvrir ou fermer le circuit électrique secondaire tant que la tension primaire est disponible.
- ▶ S'assurer de l'absence de tension dans le circuit électrique primaire.
- ▶ Si l'absence de tension ne peut pas être garantie, respecter l'ordre suivant lors du raccordement :
  1. Raccorder le transformateur de courant et le compteur d'énergie entre eux.
  2. Placer le transformateur de courant autour des phases.

- ▶ Raccorder les câbles des transformateurs de courant au compteur d'énergie conformément au schéma suivant :

- ▶ Installer le compteur d'énergie dans l'installation électrique en amont.
- Respecter le manuel d'utilisation du compteur d'énergie.

Phase	Branche-	Borne	Conducteur
	ment		
L1	I1	S1	blanc
		S2	noir
L2	I2	S1	blanc
		S2	noir
L3	I3	S1	blanc
		S2	noir

- ▶ Placer les transformateurs de courant autour des trois phases en respectant la position de montage et la position, puis les fermer. Pour respecter le sens de montage, aligner la flèche sur les transformateurs de courant entre le secteur et le consommateur.




Fig. 3 : Position de montage



En fonction de la position des transformateurs de courant, seuls les consommateurs externes ou la consommation totale (station de charge et consommateurs externes) seront pris en compte.

- Respecter le manuel d'utilisation et d'installation de la station de charge.

### Contrôle du raccordement des transformateurs de courant

Dès que le compteur d'énergie est en service, le signe de la puissance [W] affiché sur le compteur d'énergie permet de contrôler si les transformateurs de courant sont correctement raccordés. En cas de consommation d'électricité, la puissance doit être affichée sans signe. En cas d'injection de courant, la puissance doit être affichée avec un signe négatif. Le cas contraire, cela signifie que les transformateurs de courant sont montés à l'envers (position de montage) ou raccordés de manière non conforme.

### 3 Configuration

Pour établir la communication entre le compteur d'énergie et la station de charge, plusieurs réglages doivent être effectués sur le compteur d'énergie.



Fig. 4 : Menu

- 1      Touche « vers le haut »
- 2      Touche « vers le bas »
- 3      Touche « vers la droite »

Les touches susmentionnées permettent de configurer les réglages. Les touches ont les fonctions suivantes :

Touches	Fonctions
vers le haut + vers le bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le menu de configuration</li> <li>■ Naviguer au niveau précédent du menu</li> </ul>
vers le haut	Naviguer vers le haut
vers le bas	Naviguer vers le bas
vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir la rubrique sélectionnée du menu</li> <li>■ Confirmer le réglage</li> </ul>

- Appuyer simultanément sur les touches « vers le haut » et « vers le bas » pour accéder au menu de configuration.
- Appuyer sur la touche « vers la droite » pour ouvrir le menu de configuration.

Pour la communication avec la station de charge, les réglages suivants sont requis :

Menu du compteur d'énergie	Valeurs requises
P01.01 I Primaire	100 A
P01.02 I Secondaire	5 A *
P07.01 Adresse série	1 *
P07.02 Débit en bauds	57600 Bauds
P07.03 Format des données	8bit-none *
P07.04 Bits d'arrêt	2
P07.05 Protocole	Modbus RTU *

\* Ces valeurs sont déjà configurées au moment de la livraison.

- Sélectionner les valeurs nécessaires puis les confirmer respectivement à l'aide de la touche « vers la droite ».

#### Enregistrement de tous les réglages

- Appuyer plusieurs fois simultanément sur les boutons « vers le haut » et « vers le bas » pour enregistrer tous les réglages. Le nombre de pressions requises sur les touches dépend du niveau de menu dans lequel vous vous trouvez.
- ⇒ Le compteur d'énergie redémarre.

FR



## Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali .....</b>	<b>2</b>
1.1	In merito al presente documento .....	2
1.2	Uso conforme alla destinazione .....	2
1.3	Indicazioni di sicurezza fondamentali .....	2
1.4	Volume di fornitura.....	2
1.5	Dati tecnici.....	2
<b>2</b>	<b>Installazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configurazione .....</b>	<b>5</b>

IT

# 1 Informazioni generali

## 1.1 In merito al presente documento

Questo documento descrive le operazioni necessarie per l'installazione del set di accessori e per il collegamento del contatore di energia alle stazioni di ricarica AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s e AMTRON® Start 2.0s.

Questo documento contiene solo ed esclusivamente informazioni per l'elettrotecnico specializzato.

### Elettrotecnico specializzato

Un elettrotecnico specializzato è una persona che, sulla base della sua formazione specialistica, delle sue conoscenze, della sua esperienza, nonché della conoscenza dei regolamenti pertinenti, è in grado di valutare ed eseguire il lavoro assegnato e di riconoscere i possibili pericoli.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Uso conforme alla destinazione

Il set di accessori si presta agli allacciamenti domestici fino a 63 A.

Leggere, osservare, conservare questo documento e tutti i documenti supplementari relativi a questo prodotto e inoltrarlo a un eventuale gestore successivo.

## 1.3 Indicazioni di sicurezza fondamentali

### Conoscenze dell'elettrotecnica

Per tutte le attività descritte, è richiesta la conoscenza dell'elettrotecnica. Se le attività che richiedono la conoscenza dell'elettrotecnica sono svolte da profani in materia, le persone possono essere gravemente ferite o uccise.

- Le attività che richiedono la conoscenza dell'elettrotecnica possono essere svolte solo da un elettrotecnico specializzato.

## 1.4 Volume di fornitura

- Contatore di energia Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x trasformatori di corrente
- 6 x fascette serracavi (per fissare i trasformatori di corrente alla linea di alimentazione)
- Istruzioni per l'installazione

## 1.5 Dati tecnici

### Contatore di energia

Le documentazioni tecniche riguardanti il contatore di energia si trovano sulla home page di Siemens <https://support.industry.siemens.com/> indicando il termine di ricerca „PAC1600 7KT1661“.

### Trasformatore di corrente

Dati tecnici del trasformatore di corrente	
Norma	TS-EN 61869-2
Tensione di esercizio massima	660 V
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Temperatura di esercizio	-5 ... +40 °C
Tensione di prova di isolamento	3 kV / 1 min
Grado di protezione	IP20
Classe di precisione	3
Corrente nominale primaria	100 A
Corrente nominale secondaria	5 A
Tipo di costruzione	Trasformatore di corrente a nucleo diviso

## 2 Installazione

### Installazione contatore di energia

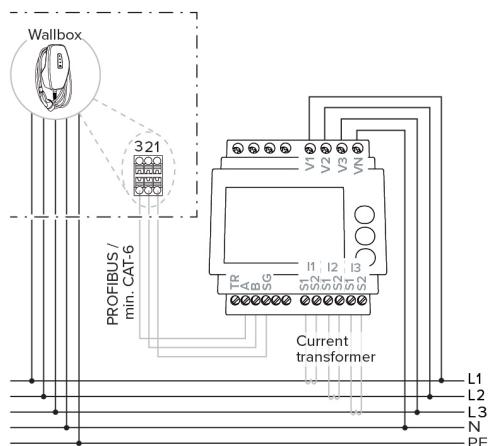


Fig. 1: Collegamento del contatore di energia (esempio: AMTRON® 4You 300)

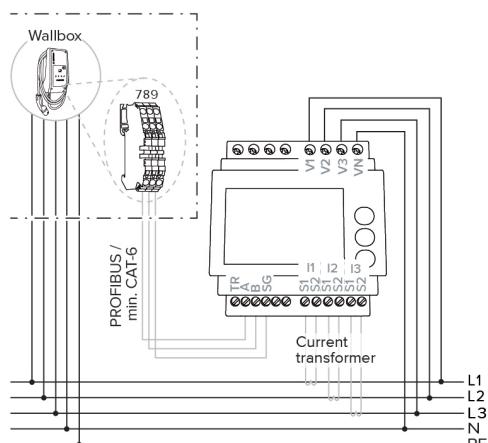


Fig. 2: Collegamento del contatore di energia (esempio: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Collegare la stazione di ricarica e il contatore di energia con una linea di trasmissione dati. Nei prodotti AMTRON® 4You e AMTRON® Start 2.0s la linea di trasmissione dati viene collegata all'unità di controllo utilizzando un giunto a innesto.

- Rispettare le istruzioni per l'uso e per l'installazione della stazione di ricarica.

IT

### Collegamento trasformatore di corrente

#### PERICOLO

#### Pericolo di folgorazione durante il funzionamento del trasformatore di corrente con secondario aperto

Quando il circuito secondario del trasformatore di corrente è aperto e a quello primario arriva tensione, nel trasformatore di corrente viene indotta un'alta tensione, presente sui cavi di collegamento aperti. Se i cavi di collegamento vengono toccati, sussiste un rischio per la vita e l'incolumità fisica delle persone. Oltre a ciò, possono verificarsi danni materiali nei trasformatori di corrente e nel contatore di energia.

- ▶ Non aprire o chiudere mai il circuito secondario in presenza della tensione primaria.
- ▶ Assicurarsi che il circuito primario sia privo di tensione.
- ▶ Se non è possibile garantire l'assenza di tensione, attenersi alle seguenti istruzioni per il collegamento:
  1. Collegare tra loro il trasformatore di corrente e il contatore di energia.
  2. Disporre il trasformatore di corrente intorno alle fasi.
- ▶ I cavi dei trasformatori di corrente vanno collegati al contatore di energia secondo il seguente schema:

- ▶ Collocare il contatore di energia nell'impianto elettrico a monte.
- Osservare le istruzioni del contatore di energia.

Fase	Collegamento	Morsetto	Conduttore
	Contatore di energia		Trasformatore di corrente
L1	I1	S1	bianco
		S2	nero
L2	I2	S1	bianco
		S2	nero
L3	I3	S1	bianco
		S2	nero

- Disporre i trasformatori di corrente intorno a tutte e tre le fasi osservando la posizione di montaggio e l'orientamento e poi chiuderli. Per una corretta posizione di montaggio occorre posizionare la freccia sui trasformatori di corrente dalla rete all'utenza.




Fig. 3: Posizione di montaggio

A seconda della posizione dei trasformatori di corrente si tiene conto solo delle utenze esterne o del consumo totale (stazione di ricarica e utenze esterne).



□ Rispettare le istruzioni per l'uso e per l'installazione della stazione di ricarica.

#### Controllo del collegamento dei trasformatori di corrente

Quando il contatore di energia è stato messo in funzione, il segno della potenza [W] indicato sul contatore di energia può essere usato per control-

lare se i trasformatori di corrente sono collegati correttamente. Se viene consumata corrente elettrica, la potenza deve essere indicata senza alcun segno. Se viene alimentata corrente elettrica, la potenza deve essere indicata con il segno negativo. Se ciò non è il caso, i trasformatori di corrente sono stati posizionati in modo inverso (posizione di montaggio) o non sono stati collegati correttamente.

### 3 Configurazione

Per stabilire la comunicazione tra il contatore di energia e la stazione di ricarica, è necessario effettuare alcune impostazioni nel contatore di energia.




Fig. 4: Menu

- 1 Tasto "freccia in alto"
- 2 Tasto "freccia in basso"
- 3 Tasto "freccia destra"

Si possono utilizzare i suddetti tasti per effettuare le impostazioni. I tasti hanno le seguenti funzioni:

Tasti	Funzioni
freccia in alto + in basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire il menu Setup</li> <li>■ Navigare al livello di menu precedente</li> </ul>
freccia in alto	Navigare verso l'alto
freccia in basso	Navigare verso il basso
freccia destra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire la voce selezionata del menu</li> <li>■ Confermare l'impostazione</li> </ul>

- ▶ Premere contemporaneamente i tasti "freccia in alto" e "freccia in basso" per navigare al menu Setup.
- ▶ Premere il tasto "freccia destra", per aprire il menu Setup.

Per la comunicazione con la stazione di ricarica sono necessarie le seguenti impostazioni:

Menu Contatore di energia	Valori necessari
P01.01 I Primario	100 A
P01.02 I Secondario	5 A *
P07.01 Indirizzo seriale	1 *
P07.02 Baud rate	57600 Baud
P07.03 Formato dati	8bit-none *
P07.04 Bit di stop	2
P07.05 Protocollo	Modbus RTU *

IT

\* Allo stato originale questi valori sono già stati impostati.

- ▶ Selezionare i valori necessari e confermarli rispettivamente azionando il tasto "a destra".

#### Salvataggio di tutte le impostazioni

- ▶ Premere più volte contemporaneamente i tasti "Su" e "Giù", per salvare tutte le impostazioni. Il numero di pressioni necessarie dipende dal livello di menu rispettivamente attivo.
- ⇒ Il contatore di energia si riavvia.



## Índice

<b>1</b>	<b>Generalidades.....</b>	<b>2</b>
1.1	Sobre este documento.....	2
1.2	Utilização prevista .....	2
1.3	Instruções básicas de segurança .....	2
1.4	Volume de fornecimento .....	2
1.5	Dados técnicos.....	2
<b>2</b>	<b>Instalação .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configuração.....</b>	<b>5</b>

PT

# 1 Generalidades

## 1.1 Sobre este documento

O presente documento descreve a instalação do conjunto de acessórios e a ligação do contador de energia às estações de carregamento AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s e AMTRON® Start 2.0s.

Este documento contém única e exclusivamente informações destinadas ao técnico eletricista.

### Técnico eletricista

Um técnico eletricista é alguém que, em virtude da sua formação técnica, das suas competências e da sua experiência profissional, bem como do conhecimento das disposições aplicáveis, é capaz de avaliar as tarefas que lhe são atribuídas e de identificar eventuais perigos.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Utilização prevista

O conjunto de acessórios é adequado para ligações domésticas até 63 A.

Ler, observar, guardar e, se for caso disso, entregar o presente documento e todos os documentos complementares sobre este produto à próxima entidade exploradora.

## 1.3 Instruções básicas de segurança

### Conhecimentos de engenharia eletrotécnica

Todas as tarefas descritas requerem conhecimentos de engenharia eletrotécnica. Se as tarefas que requerem conhecimentos de engenharia eletrotécnica forem realizadas por leigos na matéria, as pessoas correm o risco de sofrer lesões graves ou mesmo fatais.

- As tarefas que requerem conhecimentos de engenharia eletrotécnica devem ser confiadas exclusivamente a um técnico eletricista.

## 1.4 Volume de fornecimento

- Contador de energia Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x transformadores de corrente
- 6 x abraçadeiras (para fixar os transformadores de corrente a linha de alimentação)
- Manual de instalação

## 1.5 Dados técnicos

### Contador de energia

Pode encontrar a documentação técnica do contador de energia no sítio Web da Siemens, em <https://support.industry.siemens.com/>, pesquisando por "PAC1600 7KT1661".

### Transformador de corrente

Dados técnicos do transformador de corrente	
Norma	TS-EN 61869-2
Tensão de serviço máxima	660 V
Frequência nominal	50 / 60 Hz
Temperatura de serviço	-5 ... +40 °C
Tensão de ensaio do isolamento	3 kV / 1 min
Grau de proteção	IP20
Classe de precisão	3
Corrente nominal no primário	100 A
Corrente nominal no secundário	5 A
Modelo	Transformador de corrente de núcleo aberto

## 2 Instalação

### Instalar o contador de energia

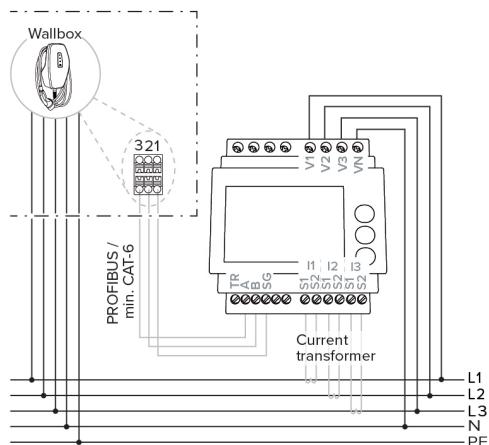


Fig. 1: Ligação do contador de energia (exemplo: AMTRON® 4You 300)

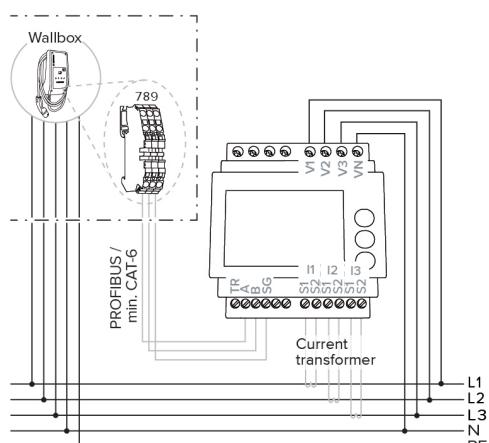


Fig. 2: Ligação do contador de energia (exemplo: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Estabelecer a ligação entre a estação de carregamento e o contador de energia através de uma linha de dados. No caso dos produtos AMTRON® 4You e AMTRON® Start 2.0s, a linha de dados é ligada à unidade de controlo por meio de um conector.

- Observar o manual de instruções e de instalação da estação de carregamento.

### Ligar o transformador de corrente

PT

#### PERIGO

#### Risco de choque elétrico em caso de funcionamento com o transformador de corrente aberto

Se o circuito elétrico do secundário do transformador de corrente estiver aberto e o circuito elétrico do primário estiver sob tensão, é induzida uma alta tensão no transformador de corrente, que está presente nos cabos de ligação expostos. O contacto com os cabos de ligação coloca em risco a vida e a integridade física das pessoas. Podem também ocorrer danos materiais nos transformadores de corrente e no contador de energia.

- ▶ Nunca abrir ou fechar o circuito elétrico do secundário com tensão primária presente.
- ▶ Garantir que o circuito elétrico do primário está desligado da tensão.
- ▶ Se não for possível garantir a ausência de tensão, respeitar a seguinte sequência de ligação:
  1. Estabelecer a ligação entre o transformador de corrente e o contador de energia.
  2. Colocar o transformador de corrente à volta das fases.

- ▶ Ligar os cabos dos transformadores de corrente ao contador de energia de acordo com o esquema seguinte:

- ▶ Integrar o contador de energia na instalação elétrica a montante.
- Observar as instruções do contador de energia.

Fase	Ligaçāo	Terminal	Condutor
	Contador de energia		Transformador de corrente
L1	I1	S1	branco
		S2	preto
L2	I2	S1	branco
		S2	preto
L3	I3	S1	branco
		S2	preto

- Colocar os transformadores de corrente à volta de cada uma das três fases e fechá-los, tendo em conta a posição de instalação e o posicionamento. Para uma posição de instalação correta, a seta nos transformadores de corrente deve apontar da rede para o consumidor.




Fig. 3: Posição de instalação

- i** Dependendo da posição dos transformadores de corrente, apenas são considerados os consumidores externos ou o consumo total (estaçāo de carregamento e consumidores externos).
- Observar o manual de instruções e de instalação da estação de carregamento.

### Verificar a ligacāo dos transformadores de corrente

A partir do momento em que o contador de energia estiver em funcionamento, é possível verificar, com base no sinal da potência [W] indicado no contador de energia, se os transformadores de corrente estão corretamente ligados. Quando estiver a ser consumida eletricidade, a potência deve ser indicada sem sinal. Quando estiver a ser alimentada eletricidade, a potência deve ser indicada com um sinal negativo. Se não for esse o caso, os transformadores de corrente estão instalados ao contrário (posição de instalação) ou mal ligados.

### 3 Configuração

Para estabelecer a comunicação entre o contador de energia e a estação de carregamento, é necessário efetuar algumas configurações no contador de energia.



Fig. 4: Menu

- 1 Botão "cima"
- 2 Botão "baixo"
- 3 Botão "direita"

As configurações podem ser efetuadas com os botões acima descritos, que têm as funções seguintes:

Botões	Funções
cima + baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrir o menu de configuração</li> <li>■ Navegar para o nível anterior do menu</li> </ul>
cima	Navegar para cima
baixo	Navegar para baixo
direita	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrir o item de menu selecionado</li> <li>■ Confirmar a configuração</li> </ul>

Para estabelecer a comunicação com a estação de carregamento, são necessárias as seguintes configurações:

Menu do contador de energia	Valores necessários
P01.01 I Primário	100 A
P01.02 I Secundário	5 A *
P07.01 Endereço de série	1 *
P07.02 Taxa de baud	57600 baud
P07.03 Formato de dados	8bit-none *
P07.04 Bits de paragem	2
P07.05 Protocolo	Modbus RTU *

\* Estes valores já vêm configurados no estado de entrega.

- Ajustar os valores necessários e confirmar cada um com o botão "direita".

#### Guardar todas as configurações

- Premir repetidamente os botões "cima" e "baixo" em simultâneo para guardar todas as configurações. O número de vezes que é necessário premir os botões depende do nível de menu em que se encontra.

⇒ O contador de energia é reiniciado.

- Premir simultaneamente os botões "cima" e "baixo" para navegar até ao menu de configuração.
- Premir o botão "direita" para abrir o menu de configuração.



## Inhoud

<b>1</b>	<b>Algemeen .....</b>	<b>2</b>
1.1	Over dit document.....	2
1.2	Bedoeld gebruik .....	2
1.3	Fundamentele veiligheidsaanwijzingen ....	2
1.4	Leveringsomvang .....	2
1.5	Technische gegevens .....	2
<b>2</b>	<b>Installatie .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Configuratie .....</b>	<b>5</b>

NL

# 1 Algemeen

## 1.1 Over dit document

Dit document beschrijft de installatie van de toebehorensets en de aansluiting van de energiemeter op de laadstations AMTRON® 4You 300 AMTRON® Compact 2.0s en AMTRON® Start 2.0s.

Dit document bevat uitsluitend informatie voor de elektromonteur.

### **Elektromonteur**

Elektromonteur is, wie op grond van zijn vakopleiding, kennis en ervaringen alsmede kennis van de toepasselijke bepalingen, de hem opgedragen activiteiten kan beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Bedoeld gebruik

De toebehorenset is geschikt voor huisaansluitingen tot 63 A.

Dit document en alle aanvullende documenten bij dit product lezen, in acht nemen, bewaren en evt. doorgeven aan de volgende exploitant.

## 1.3 Fundamentele veiligheidsaanwijzingen

### **Kennis van de elektrotechniek**

Voor alle beschreven activiteiten is kennis van de elektrotechniek vereist. Worden activiteiten, die kennis van de elektrotechniek vereisen, uitgevoerd door elektrotechnische leken, kunnen personen zwaar verwond of gedood worden.

- Laat activiteiten, die kennis van de elektrotechniek vereisen, alleen uitvoeren door een elektricien.

## 1.4 Leveringsomvang

- Energiemeter Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x stroomomvormer
- 6 x kabelbinder (voor bevestiging van de stroomomvormer aan de voedingsleiding)
- Installatiehandleiding

## 1.5 Technische gegevens

### **Energiemeter**


De technische documentatie van de energiemeter vindt u op de homepage van Siemens <https://support.industry.siemens.com/> met vermelding van de zoekterm "PAC1600 7KT1661".

### **Stroomomvormer**


Technische gegevens van de stroomomvormer	
Standaard	TS-EN 61869-2
Maximale bedrijfsspanning	660 V
Nominale frequentie	50 / 60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +40 °C
Isolatietestspanning	3 kV / 1 min
Beschermingsklasse	IP20
Nauwkeurigheidsklasse	3
Primaire nominale stroom	100 A
Secundaire nominale stroom	5 A
Onterp	Kabelombouw stroomomvormer

## 2 Installatie

### Energiemeter installeren

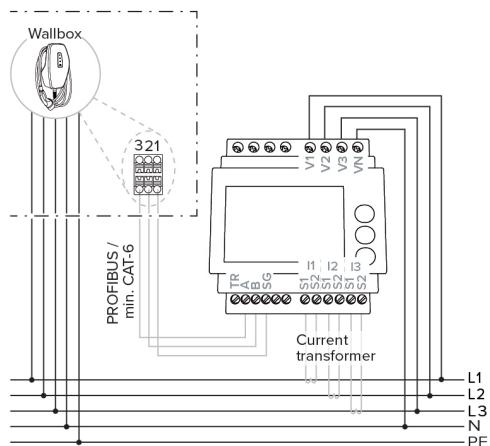

Afb. 1: Aansluiting energiemeter (voorbeeld: AM-TRON® 4You 300)

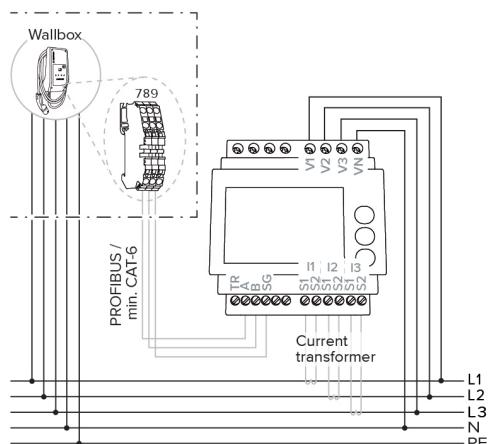

Afb. 2: Aansluiting energiemeter (voorbeeld: AM-TRON® Compact 2.0s)

- ▶ Energiemeter in de voorgeschakelde elektrische installatie onderbrengen.
- Handleiding van de energiemeter in acht nemen.

▶ Het laadstation en de energiemeter door middel van een dataleiding met elkaar verbinden. Bij de producten AMTRON® 4You und AM-TRON® Start 2.0s wordt de dataleiding op het stuurapparaat aangesloten met behulp van een steekverbinding.

- Bedrijfs- en installatiehandleiding van het laadstation in acht nemen.

### Stroomomvormer aansluiten

#### GEVAAR

#### GEVAAR van elektrische schokken bij open werking van de stroomomvormer

Indien het secundaire stroomcircuit van de stroomomvormer open is en in het primaire stroomcircuit voltage aanwezig is, wordt in de stroomomvormer een hoog voltage geïnduceerd, ie aanwezig is op de open aansluiteleidingen. Er bestaat gevaar voor lijf en leden bij aanraken van de aansluiteleidingen. Bovendien kan materiële schade aan de stroomomvormers en aan de energiemeter optreden.

- ▶ Het secundaire stroomcircuit nooit openen of sluiten bij actieve primaire spanning.
- ▶ Spanningsloosheid van het primaire stroomcircuit waarborgen.
- ▶ Indien de spanningsloosheid niet kan worden gewaarborgd, bij de aansluiting de volgende volgorde in acht nemen:
  1. De stroomomvormer en de energiemeter met elkaar verbinden.
  2. De stroomomvormer rond de fasen leggen.


- ▶ De leidingen van de stroomomvormer volgens het volgende schema aansluiten op de energiemeter:

Fase	Aansluiting	Klem		Ader
		Energiemeter		
L1	I1	S1		wit
		S2		zwart

Fase	Aansluiting	Klem	Ader
	Energiemeter		Stroomomvormer
L2	I2	S1	wit
		S2	zwart
L3	I3	S1	wit
		S2	zwart

worden weergegeven. Indien dat niet overeenkomt, zijn de stroomomvormers verkeerd aangebracht (inboulocatie) of verkeerd aangesloten.

- De stroomomvormer met inachtneming van de inbouwlocatie en positie rond alle drie de fasen leggen en afsluiten. Voor een correcte inbouwlocatie de pijl op de stroomomvormers van het net naar de verbruiker ordenen.



Afb. 3: Inbouwlocatie

Afhankelijk van de positie van de stroomomvormer worden alleen externe verbruikers of het totale verbruik (laadstation en externe verbruikers) in aanmerking genomen.

■ Bedrijfs- en installatiehandleiding van het laadstation in acht nemen.

### Aansluiting van de stroomomvormer controleren

Zodra de energiemeter in bedrijf is, kan aan de hand van het weergegeven teken het vermogen [W] op de energiemeter worden gecontroleerd, of de stroomomvormers correct zijn aangesloten. Wordt stroom verbruikt, moet het vermogen zonder teken worden weergegeven. Wordt stroom toegevoerd, moet het vermogen met een negatief teken

### 3 Configuratie

Om de communicatie tussen de energiemeter en het laadstation tot stand te brengen, moeten sommige instellingen in de energiemeter worden gedaan.



Afb. 4: Menu

- 1 Knop "boven"
- 2 Knop "onder"
- 3 Knop "rechts"

Met behulp van de boven genoemde knoppen kunnen instellingen worden gedaan. De knoppen hebben de volgende functies:

Knoppen	Functies
boven + onder	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setup-menu openen</li> <li>■ Naar het vorige menu-niveau navigeren</li> </ul>
boven	Naar boven navigeren
onder	Naar beneden navigeren
rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geselecteerde menu-item openen</li> <li>■ Instelling bevestigen</li> </ul>

- ▶ Knoppen "boven" en "onder" gelijktijdig drukken, om naar het setup-menu te navigeren.
- ▶ Knop "rechts" drukken, om het setup-menu te openen.

Voor de communicatie met het laadstation zijn de volgende instellingen vereist:

Menu energiemeter	Vereiste waarden
P01.01 I Primair	100 A
P01.02 I Secundair	5 A *
P07.01 Seriële adres	1 *
P07.02 Baudrate	57600 Baud
P07.03 Gegevensformaat	8bit-none *
P07.04 Stopbits	2
P07.05 Protocol	Modbus RTU *

NL

\* Deze waarden zijn in de uitleveringstoestand al ingesteld.

- ▶ De vereiste waarden selecteren en steeds met de knop "rechts" bevestigen.

#### Alle instellingen opslaan

- ▶ Meermaals tegelijk op de knoppen "boven" en "onder" drukken, om alle instellingen op te slaan. Het aantal benodigde knopdrukken is ervan afhankelijk, in welk menu niveau u zich bevindt.

⇒ De energiemeter start opnieuw.



## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Generelt.....</b>	<b>2</b>
1.1	Om dette dokument.....	2
1.2	Korrekt brug .....	2
1.3	Grundlæggende sikkerhedsoplysninger....	2
1.4	Leveringsomfang .....	2
1.5	Tekniske data .....	2
<b>2</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigurering .....</b>	<b>5</b>

DA

# 1 Generelt

## 1.1 Om dette dokument

Dette dokument beskriver installationen af tilbehørssættet og tilslutningen af energimåleren til ladestationerne AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s og AMTRON® Start 2.0s.

Dette dokument indeholder udelukkende oplysninger til el-installatøren.

### El-installatør

El-installatører er personer, som på grund af deres faglige uddannelse, viden og erfaringer samt på grund af deres kendskab til de relevante bestemmelser kan vurdere de arbejdsopgaver, der skal udføres og kan erkende evt. farer.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Korrekt brug

Tilbehørssættet er egnet til elinstallationer op til 63 A.

Dette dokument og alle yderligere dokumenter skal læses, iagttages, opbevares og evt. gives videre til den efterfølgende ejer.

## 1.3 Grundlæggende sikkerhedsoplysninger

### Kendskab til elektroteknik

Til alle beskrevne opgaver kræves kendskab til elektroteknik. Hvis opgaver, som kræver kendskab til elektroteknik, udføres af el-tekniske lægmænd, kan personer komme alvorligt til skade eller dø.

- Opgaver, som kræver kendskab til elektroteknik, må kun udføres af en el-installatør.

## 1.4 Leveringsomfang

- Energimåler Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x strømtransformer
- 6 x kabelbinder (til at fiksere strømtransformerne på forsyningsledningen)
- Installationsvejledning

## 1.5 Tekniske data

### Energitæller

De tekniske dokumentationer til energimåleren kan findes på Siemens hjemmesiden <https://support.industry.siemens.com/> ved at indtaste søgeordet "PAC1600 7KT1661".

### Strømtransformer

Tekniske data for strømtransformeren	
Standard	TS-EN 61869-2
Maks. driftsspænding	660 V
Mærkefrekvens	50 / 60 Hz
Driftstemperatur	-5 ... +40 °C
Isolationstestspænding	3 kV / 1 min
Kapslingsklasse	IP20
Nøjagtighedsklasse	3
Primær mærkeststrøm	100 A
Sekundær mærkeststrøm	5 A
Type	Kabelændring strømtransformer

## 2 Installation

### Installation af energimåler

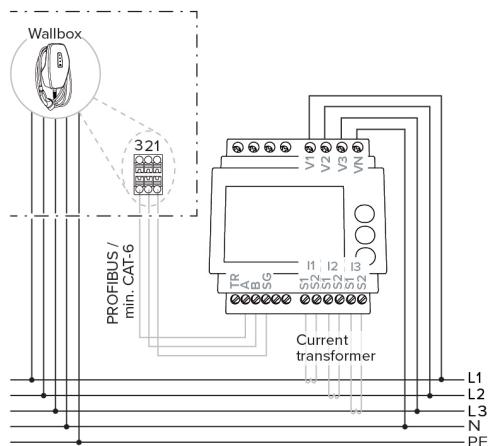


Fig. 1: Tilslutning energimåler (eksempel: AMTRON® 4You 300)

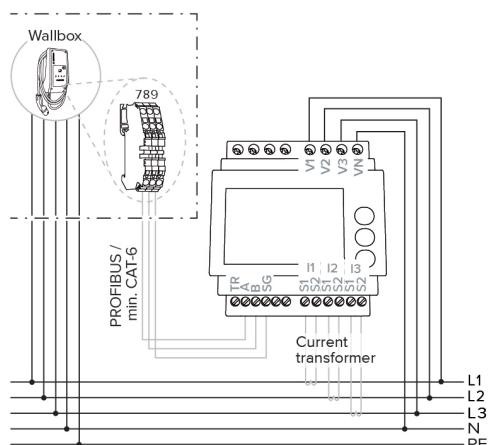


Fig. 2: Tilslutning energimåler (eksempel: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Installer energimåleren i den forankoblede el-installation.
- Vær opmærksom på energimålerens brugsanvisning.

▶ Forbind ladestationen og energimåleren via en dataledning. På produkterne AMTRON® 4You og AMTRON® Start 2.0s tilsluttes dataledningen ved hjælp af en stikforbindelse på styreenheten.

- Vær opmærksom på brugsanvisningen og installationsvejledningen, som følger med ladestationen.

### Tilslutning af strømtransformeren

#### FARE

#### Risiko for strømstød ved åben drift af strømtransformeren

DA

Hvis strømtransformerens sekundære kredsløb er åben og der er tilsluttet spænding på det primære kredsløb, induceres en høj spænding i strømtransformeren, som ligger på de åbne tilslutningsledninger. Der er fare for liv og lemmer, hvis man rører ved tilslutningsledningerne. Desuden kan der opstå materielle skader på strømtransformerne og på energimåleren.

- ▶ Åbn eller luk aldrig det sekundære kredsløb, når der ligger primærspænding på det.
- ▶ Kontroller, at den primære strømkreds er spændingsfrit.
- ▶ Hvis der ikke kan garanteres for spændingsfrihed, skal følgende rækkefølge ved tilslutning overholdes:
  1. Forbind strømtransformeren og energimåleren med hinanden.
  2. Læg strømtransformeren rundt om faserne.

- ▶ Lederne på strømtransformeren skal tilsluttes iht. følgende skema til energimåleren:

Fase	Tilslutning	Klemme		Leder
		Energimåler		
L1	I1	S1		hvid
		S2		sort
L2	I2	S1		hvid
		S2		sort

Fase	Tilslutning	Klemme	Leder
	Energimåler		Strømtransfor- mer
L3	I3	S1	hvid
		S2	sort

- Læg strømtransformerne under hensyntagen til monteringsposition rundt om alle tre faser og luk dem. For korrekt monteringsposition skal pilen på strømtransformerne vise fra nettet hen mod forbrugeren.




Fig. 3: Monteringsposition



Afhængig af strømtransformernes position måles kun eksterne forbrugere eller det samlede forbrug (ladestation og eksterne forbrugere).

☞ Vær opmærksom på brugsanvisningen og installationsvejledningen, som følger med ladestationen.

### Kontroller tilslutningen af strømtransformerne

Så snart energimåleren er i drift, kan ved hjælp af det viste fortegn ved effekten [W] på energimåleren kontrolleres, om strømtransformerne er tilsluttet korrekt. Forbruges strøm, skal effekten vises uden fortegn. Tilføres strøm, skal effekten vises med negativt fortegn. Hvis dette ikke stemmer overens, vender strømtransformerne den forkerte vej (monteringsposition) eller er tilsluttet forkert.

### 3 Konfigurering

For at etablere kommunikationen mellem energimåleren og ladestationen, skal der foretages nogle indstillinger på energimåleren.




Fig. 4: Menu

- 1 Knap "oppe"
- 2 Knap "nede"
- 3 Knap "højre"

Der kan foretages indstillinger med de ovenstående knapper. Knapperne kan have følgende funktioner:

Knap	Funktioner
oppe + nede	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åbn Setup-menu</li> <li>■ Naviger til forrige menu-niveau</li> </ul>
oppe	Naviger opad
nede	Naviger nedad
højre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åbn valgt menupunkt</li> <li>■ Bekræft indstilling</li> </ul>

- Tryk samtidig på knapperne "oppe" og "nede" for at navigere til Setup-menuen.
- Tryk på knappen "højre" for at åbne Setup-menuen.

For kommunikationen med ladestationen kræves følgende indstillinger:

Menu energimåler	Påkrævede værdier
P01.01 I Primær	100 A
P01.02 I Sekundær	5 A *
P07.01 Seriel adresse	1 *
P07.02 Baudrate	57600 Baud
P07.03 Dataformat	8bit-none *
P07.04 Stopbits	2
P07.05 Protokol	Modbus RTU *

\* Disse værdier er allerede indstillet ved udlevering.

- Vælg de nødvendige værdier, og bekræft med knappen "højre".

#### Gemme alle indstillinger

- Tryk flere gange samtidig på knapperne "oppe" og "nede" for at gemme alle indstillinger. Antallet af påkrævede knaptryk afhænger af, på hvilket menu-niveau du er.
- ⇒ Energimåleren genstartes.

DA



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Allmänt.....</b>	<b>2</b>
1.1	Om detta dokument.....	2
1.2	Korrekt användning.....	2
1.3	Grundläggande säkerhetsinstruktioner .....	2
1.4	Leveransomfattning .....	2
1.5	Tekniska data.....	2
<b>2</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfiguration .....</b>	<b>5</b>

SV

# 1 Allmänt

## 1.1 Om detta dokument

Detta dokument beskriver installationen av tillbehörssatsen och anslutning av elmätaren till laddstationerna AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s och AMTRON® Start 2.0s.

Detta dokument innehåller endast information för elektrikern.

### Behörig elektriker

Behörig elektriker är den som genom sin yrkesutbildning, kunskaper och erfarenhet, samt kännedom om gällande bestämmelser kan bedöma de uppgifter som han/hon har fått i uppdrag att utföra och känner igen eventuella faror.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Korrekt användning

Tillbehörssatsen är lämplig för anslutning till fastigheter med upp till 63 A.

Detta dokument och alla övriga dokument som tillhör denna produkt ska läsas, beaktas och förvaras och lämnas vidare till ev. efterföljande ägare.

## 1.3 Grundläggande säkerhetsinstruktioner

### Kunskap om elektroteknik

För alla uppgifter som beskrivs krävs kunskaper om elektroteknik. Om uppgifter som kräver kunskaper inom elektroteknik utförs av elektrotekniska lekmän kan personer råka ut för allvarliga personskador eller dödsfall.

- Låt endast behörig elektriker utföra uppgifter som kräver kunskaper inom elektroteknik.

## 1.4 Leveransomfattning

- Elmätare Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x strömtransformator
- 6 x buntband (för fixering av strömtransformatorerna till matarledningen)
- Installationsanvisning

## 1.5 Tekniska data

### Elmätare

Den tekniska dokumentationen för elmätaren hittar du på Siemens webbplats <https://support.industry.siemens.com/> genom att ange sökbegreppet "PAC1600 7KT1661".

### Strömtransformator

Tekniska data för strömtransformatorn	
Standard	TS-EN 61869-2
Maximal driftspänning	660 V
Märkfrekvens	50/60 Hz
Driftstemperatur	-5 till +40 °C
Isolationsprovspänning	3 kV/1 min
Kapslingsklass	IP20
Noggrannhetsklass	3
Primär märkström	100 A
Sekundär märkström	5 A
Konstruktion	Tångströmstransformatör

## 2 Installation

### Installera elmätaren

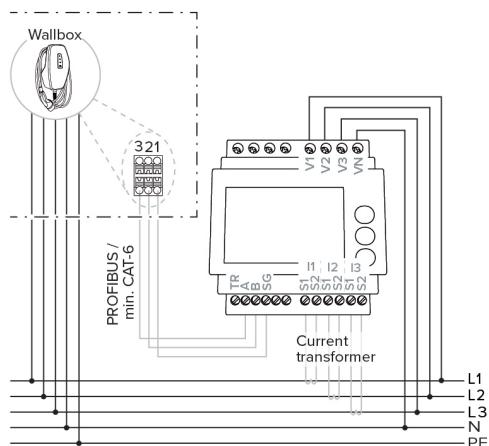


Fig. 1: Anslutning av elmätaren (exempel: AMTRON® 4You 300)

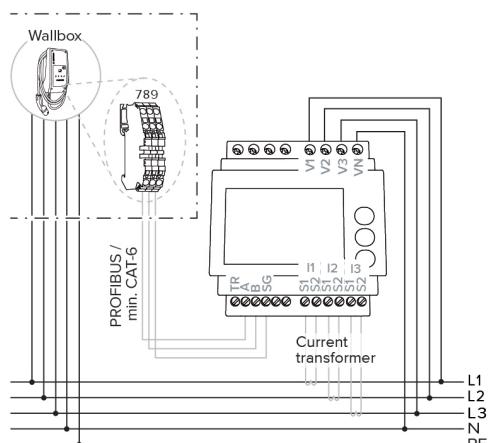


Fig. 2: Anslutning av elmätaren (exempel: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Placera elmätaren i den förkopplade elinstallationsen.
- Beakta handledningen till elmätaren.

▶ Anslut laddstationen och elmätaren med varandra med en datakabel. Till produkterna AMTRON® 4You och AMTRON® Start 2.0s ansluts dataledningen med hjälp av en kontakt på styrenheten.

□ Beakta bruks- och installationsanvisningen för laddstationen.

### Ansluta strömtransformatorn



**FARA**

#### Risk för elstöt vid öppen drift av strömtransformatorn

Om strömtransformatorns sekundärströmkrets är öppen och det ligger an en spänning i primärströmkretsen induceras en hög spänning i strömtransformatorn, vilken ligger an på de öppna anslutningsledningarna. Det föreligger fara för liv och lem vid beröring av anslutningsledningarna. Dessutom kan det leda till materiella skador på strömtransformatorn och elmätaren.

- ▶ Öppna eller stäng aldrig sekundärströmkretsen om en primärspänning ligger an.
- ▶ Säkerställ spänningsfrihet i primärströmkretsen.
- ▶ Om spänningsfrihet inte kan säkerställas kan följande ordningsföljd beaktas vid anslutningen:
  1. Anslut strömtransformatorn och elmätaren till varandra.
  2. Lägg strömtransformatorn runt faserna.

▶ Anslut strömtransformatorns ledningar till elmätaren enligt följande schema:

Fas	Anslutning Elmätare	Klämma		Ledare Strömför mator
		S1	S2	
L1	I1	S1	vit	
		S2	svart	
L2	I2	S1	vit	
		S2	svart	
L3	I3	S1	vit	
		S2	svart	

- ▶ Lägg strömtransformatorn runt alla tre faserna under beaktande av monteringsläge och position och förslut den. För korrekt monteringsläge ska pilen på strömtransformatorn peka från elnätet mot förbrukaren.




Fig. 3: Monteringsläge

Beroende av strömtransformatorns position  
beaktas endast externa förbrukare eller  
totalförbrukningen (laddstation och externa  
förförbrukare).

**i** Beakta bruks- och  
installationsanvisningen för  
laddstationen.

#### Kontrollera anslutningen av strömtransformatorn

Så snart elmätaren är i drift kan man kontrollera att strömtransformatorn är korrekt ansluten med hjälp av det förtecknet för effekten [W] som visas på elmätaren. Om ström förbrukas ska effekten visas utan förtecken. Om ström tillförs ska effekten visas med negativt förtecken. Om så inte är fallet är strömtransformatorn fel monterad (monteringsläge) eller fel ansluten.

### 3 Konfiguration

För att upprätta kommunikation mellan elmätaren och laddstationen måste man göra några inställningar i elmätaren.




Fig. 4: Meny

- 1 Knapp "upp"
- 2 Knapp "ner"
- 3 Knapp "höger"

Man kan göra inställningarna med de ovan nämnda knapparna. Knapparna har följande funktioner:

Knappar	Funktioner
upp + ner	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öppna inställningsmenyn</li> <li>■ Gå tillbaka till föregående meny-nivå</li> </ul>
upp	Gå uppåt
ner	Gå neråt
höger	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öppna vald meny</li> <li>■ Bekräfta inställningen</li> </ul>

- Tryck samtidigt på knapparna "upp" och "ner" för att gå till inställningsmenyn.
- Tryck på knappen "höger" för att öppna inställningsmenyn.

För att kommunicera med laddstationen krävs följande inställningar:

Menyn Elmätare	Nödvändiga värden
P01.01 I Primär	100 A
P01.02 I Sekundär	5 A *
P07.01 Serielle Adress	1 *
P07.02 Baudrate	57600 Baud
P07.03 Dataformat	8bit-none *
P07.04 Stoppbits	2
P07.05 Protokoll	Modbus RTU *

\* De här värdena är redan inställda vid leverans.

- Välj de nödvändiga värdena och bekräfta vart och ett med knappen "höger".

#### Spara alla inställningar

- Tryck samtidigt på knapparna "uppåt" och "nedåt" flera gånger för att spara alla inställningarna. Antalet knapptryckningar som behövs är beroende av vilken meny-nivå du befinner dig i.

⇒ Elmätaren startar om.

SV



## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Yleistä .....</b>	<b>2</b>
1.1	Tästä asiakirjasta.....	2
1.2	Tarkoituksenmukainen käyttö .....	2
1.3	Perustavat turvallisuusohjeet.....	2
1.4	Toimituksen laajuus .....	2
1.5	Tekniset tiedot.....	2
<b>2</b>	<b>Asennus .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfiguraatio .....</b>	<b>5</b>

FI

# 1 Yleistä

## 1.1 Tästä asiakirjasta

Tämä asiakirja kuvaaa tarvikesarjan asennuksen ja energialaskurin yhdistämisen latausasemiin AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s ja AMTRON® Start 2.0s.

Tämä asiakirja sisältää ainostaan sähköalan ammattilaisille tarkoitettuja tietoja.

### Sähköalan ammattilainen

Sähköalan ammattilainen on henkilö, joka ammattikoulutuksensa, tietojensa ja kokemuksensa sekä voimassa olevien määräysten tuntemuksensa perusteella osaa arvioida hänenne annetut tehtävät ja tunnistaa mahdolliset vaarat.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Tarkoitukseenmukainen käyttö

Tarvikesarja soveltuu taloliitännölle 63 A:iin asti.

Lue tämä asiakirja ja kaikki muut tätä tuotetta koskevat asiakirjat, noudata niitä, säilytä ne ja luovuta ne tarvittaessa edelleen seuraavalle käyttäjäyrykselle.

## 1.3 Perustavat turvallisuusohjeet

### Sähkötekniikan tuntemus

Kaikissa kuvatuissa tehtävissä vaaditaan sähkötekniikan tuntemusta. Jos sähkötekniiset maallikot suorittavat sähkötekniikan tuntemusta vaativia töitä, seurausena saatavat olla vakavat henkilövammat tai kuolema.

- Anna sähkötekniikan tuntemusta vaativat tehtävät ainostaan sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.

## 1.4 Toimituksen laajuus

- Energialaskuri Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x virtamuuntaja
- 6 x nippuside (virtamuuntajien kiinnittämiseksi syöttöjohtoon)
- Asennusohje

## 1.5 Tekniset tiedot

### Energialaskuri


Energialaskurin tekniset dokumentaatiot löytyvät Siemensin kotisivulta <https://support.industry.siemens.com/> haulla "PAC1600 7KT1661".

### Virtamuuntaja


Virtamuuntajan tekniset tiedot	
Normi	TS-EN 61869-2
Maksimaalinen käyttötäytäntö	660 V
Nimellistäajuus	50 / 60 Hz
Käyttölämpötila	-5 ... +40 °C
Eristyksen testausjännite	3 kV / 1 min
Kotelointiluokka	IP20
Tarkkuusluokka	3
Ensisijainen nimellisvirta	100 A
Toissijainen nimellisvirta	5 A
Rakennetyyppi	Kaapelimuutos-virtamuuntaja

## 2 Asennus

### Energialaskurin asentaminen

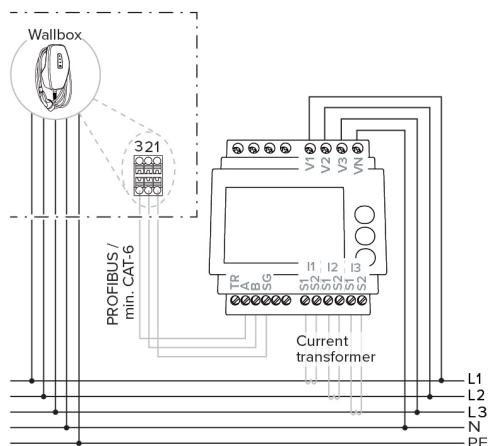

Kuva 1: Energialaskurin liitäntä (esimerkki:  
AMTRON® 4You 300)

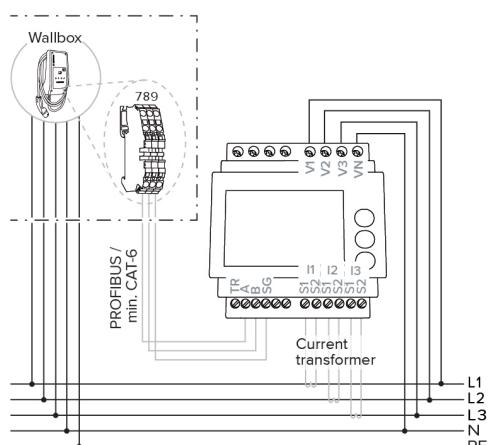

Kuva 2: Energialaskurin liitäntä (esimerkki:  
AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Sijoita energialaskuri eteen kytkeettyyn sähköasennukseen.
- Noudata energialaskurin ohjetta.

- ▶ Yhdistä latausasema ja energialaskuri tietojohdolla keskenään. Tuotteilla AMTRON® 4You ja AMTRON® Start 2.0s liitetään tietojohto pistoliittimen avulla ohjauslaitteeseen.
- Noudata latausaseman käyttö- ja asennusohjetta.

### Virtamuuntajien liittäminen

#### VAARA

#### Sähköiskun vaara, jos virtamuuntaja käytetään avoimena

Jos virtamuuntajan toisiovirtapiiri on avattu ja ensiövirtapiirissä on jännite, virtamuuntajassa luodaan korkea jännite, joka on olemassa avoimissa liitintäjohdoissa. Liitintäjohdoihin koskettuessa on olemassa kehoon ja henkeen kohdistuva vaara. Lisäksi virtamuuntajissa ja energialaskurissa saattaa esiintyä aineellisia vahinkoja.


- ▶ Älä koskaan avaa tai sulje toisiovirtapiiriä, jos ensiöjännite on liitettyvä.
- ▶ Varmista ensiövirtapiirin jännitteettömyys.
- ▶ Jos jännitteettömyyttä ei voi varmistaa, huomioi seuraava järjestys liitettäässä:

  1. Liitä virtamuuntaja ja energialaskuri toisiinsa.
  2. Aseta virtamuuntaja vaiheden ympärille.

- ▶ Liitä virtamuuntajien johdot seuraavan kaavion mukaisesti energialaskuriin:

Vaihe	Liitäntä	Liitin		Johdin
		Energialaskuri	Virtamuuntaja	
L1	I1	S1		valkoinen
		S2		musta
L2	I2	S1		valkoinen
		S2		musta
L3	I3	S1		valkoinen
		S2		musta

- Aseta virtamuuntajat asennusasento ja sijainti huomioiden kaikkien kolmen vaiheen ympärille ja sulje se. Oikeassa asennusasennossa virtamuuntajien nuolen on osoitettava verkosta kuluttajaan.



Kuva 3: Asennusasento

**i** Virtamuuntajien sijainnista riippuen otetaan huomioon vain ulkoiset kuluttajat tai kokonaiskulutus (latausasema ja ulkoiset kuluttajat).

■ Noudata latausaseman käytö- ja asennusohjetta.

#### Virtamuuntajien liittännän tarkastus

Heti, kun energialaskuri on käytössä, voidaan tehon [W] energialaskurissa näytetyn etumerkin perusteella tarkastaa, onko virtamuuntajat liitetty oikein. Jos virtaa kulutetaan, teho on näytettävä ilman etumerkkiä. Jos virtaa syötetään sisään, teho on näytettävä negatiivisella etumerkillä. Jos tämä ei pidä paikkaansa, virtamuuntajat on kiinnitetty väärin päin (asennusasento) tai liitetty väärin.

### 3 Konfiguraatio

Energialaskurin ja latausaseman välisen viestinnän luomiseksi on energialaskurissa suoritettava muutamia asetuksia.



Kuva 4: Valikko

- 1 Painike "ylös"
- 2 Painike "alas"
- 3 Painike "oikealle"

Y.m. painikkeilla voidaan suorittaa asetukset.

Painikkeilla on seuraavat toiminnot:

Painikkeet	Toiminnot
ylös + alas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setup-valikon avaaminen</li> <li>■ Edelliselle valikkotason navigointi</li> </ul>
ylös	Navigointi ylöspäin
alas	Navigointi alaspäin
oikealle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valitun valikkokohdan avaaminen</li> <li>■ Asetuksen vahvistaminen</li> </ul>

- ▶ Paina painikkeita "ylös" ja "alas" samanaikaisesti navigoidaksesi Setup-valikkoon.
- ▶ Paina painiketta "oikealle" avataksesi Setup-valikon.

Latausaseman kanssa viestintää varten tarvitaan seuraavat asetukset:

Valikko Energialaskuri	Vaaditut arvot
P01.01 I Ensiö	100 A
P01.02 I Toisio	5 A *
P07.01 Sarjaosoite	1 *
P07.02 Siirtonopeus	57600 Baud
P07.03 Tietoformaatti	8bit-none *
P07.04 Pysäytysbitit	2
P07.05 Protokolla	Modbus RTU *

\* Nämä arvot on asetettu jo toimitustilassa.

- Valitse tarvittavat arvot ja vahvista kulloinkin painikkeella "oikealle".

#### Kaikkien asetuksen tallennus

- Paina useita kertoja painikkeita "ylös" ja "alas" samanaikaisesti tallentaaaksesi kaikki asetukset. Tarvittavien painikkeiden painallusten määrä riippuu siitä, millä valikkotasolla olet.
- ⇒ Energialaskuri käynnisty yudelleen.



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Generelt:</b>	<b>2</b>
1.1	Om dette dokumentet .....	2
1.2	Tiltenkt bruk .....	2
1.3	Grunnleggende sikkerhetsanvisninger.....	2
1.4	Leveringsomfang .....	2
1.5	Tekniske data .....	2
<b>2</b>	<b>Installasjon .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigurasjon.....</b>	<b>5</b>

NO

# 1 Generelt:

## 1.1 Om dette dokumentet

Dette dokumentet beskriver installasjon av tilbehørssettet og tilkobling av energimåleren til ladestasjonene AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s og AMTRON® Start 2.0s.

Dette dokumentet inneholder kun informasjon for elektrikere.

### Elektriker

En elektriker en person som gjennom sin faglige utdannelse, kunnskap og erfaring samt kunnskap om gjeldende bestemmelser er i stand til å vurdere sine arbeidsoppgaver og er klar over mulige farer forbundet med dette.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Tiltenkt bruk

Dette tilbehørssettet passer til hustilkoblinger opp til 63 A.

Dette dokumentet og alle tilleggsdokumenter om produktet skal leses, følges, oppbevares og gis videre til en ev. ny driftsansvarlig.

## 1.3 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

### Elektrotekniske kunnskaper

Alle typer arbeid krever elektrotekniske kunnskaper. Hvis arbeid som krever elektrotekniske kunnskaper, gjennomføres av lekpersoner, kan det oppstå alvorlige eller dødelige personskader.

- Arbeid som krever elektrotekniske kunnskaper, skal bare utføres av elektrikere.

## 1.4 Leveringsomfang

- Energimåler Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x strømomformer
- 6 x kabelstrips (for å feste strømomformerne til forsyningsledningen)
- Installasjonsveileddning

## 1.5 Tekniske data

### Energimåler

Du finner den tekniske dokumentasjonen for energimåleren på Siemens' hjemmesider <https://support.industry.siemens.com/> ved å skrive inn søkebegrepet «PAC1600 7KT1661».

### Strømomformer

Tekniske data for strømomformeren	
Standard	TS-EN 61869-2
Maksimal driftsspenning	660 V
Merkefrekvens	50/60 Hz
Driftstemperatur	-5 ... +40 °C
Isolasjonstestspenning	3 kV / 1 min
Kapslingsgrad	IP20
Nøyaktighetsklasse	3
Primær merkestrøm	100 A
Sekundær merkestrøm	5 A
Konstruksjonsmåte	Kabelstrømmomformer

## 2 Installasjon

### Installere energimåleren

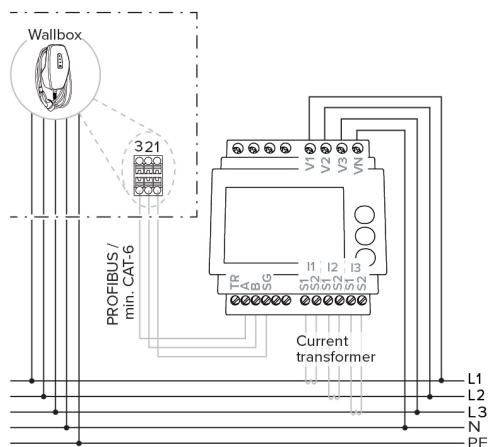


Fig. 1: Tilkobling energimåler (eksempel: AMTRON® 4You 300)

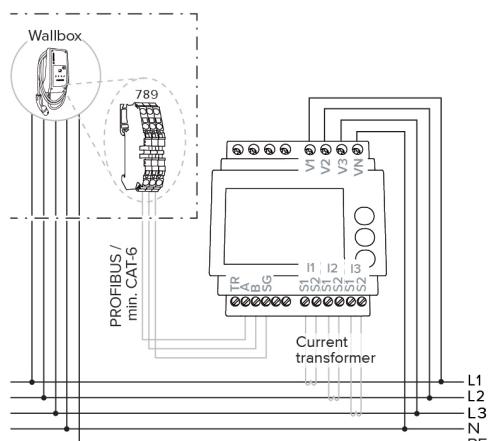


Fig. 2: Tilkobling energimåler (eksempel: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Sett inn energimåleren i den etablerte elektroinstallasjonen.
- Les bruksanvisningen til energimåleren.

▶ Koble sammen ladestasjonen og energimåleren med en dataledning. Ved produktene AMTRON® 4You og AMTRON® Start 2.0s blir dataledningen koblet til styreenheten ved hjelp av en pluggforbindelse.

- Følg bruks- og installasjonsanvisningen til ladestasjonen.

### Koble til strømomformerne



#### FARE

#### Fare for strømstøt ved åpen drift av strømomformeren

Hvis sekundærstrømkretsen til strømomformeren er åpnet, og det ligger spennin på primærstrømkretsen, blir en sterk spenning induert i strømomformeren, som ligger på de åpne tilkoblingsledningene. Det er fare for liv og helse hvis tilkoblingsledningene berøres. Dessuten kan det oppstå materielle skader på strømomformerne og på energimåleren.

- ▶ Åpne eller lukk aldri sekundærstrømkretsen hvis det ligger primærspenning på.
- ▶ Forsikre deg om at primærstrømkretsen er spenningsfri.
- ▶ Hvis spenningsfriheten ikke kan sikres, må følgende rekkefølge overholdes ved tilkobling.
  1. Koble sammen strømomformeren og energimåleren.
  2. Legg strømomformeren rundt fasene.

- ▶ Koble ledningen til strømomformerne til energimåleren i henhold til følgende diagram:

Fase	Tilkobling	Klemme	Leder
	Energimåler	Strømomformer	
L1	I1	S1	hvit
		S2	svart
L2	I2	S1	hvit
		S2	svart
L3	I3	S1	hvit
		S2	svart

- ▶ Legg strømmomformeren rundt alle tre faser mens du tar hensyn til monteringsposisjonen og posisjonen, og lukk den. Sett pilen på strømmomformerne fra strømnettet til forbrukeren slik at monteringsposisjonen blir riktig.




Fig. 3: Monteringsposisjon

**i** Avhengig av posisjonen til strømmomformerne blir det bare tatt hensyn til eksterne forbrukere, eller totalforbruket (ladestasjon og eksterne forbrukere).

☞ Følg bruks- og installasjonsanvisningen til ladestasjonen.

#### Kontrollere tilkoblingen av strømmomformerne

Når energimåleren er i drift, kan du bruke fortegnet for effekten [W] som vises på energimåleren, til å kontrollere om strømmomformerne er koblet til riktig. Når det brukes strøm, må effekten vises uten fortagn. Når det mates inn strøm, må effekten vises med negativt fortagn. Hvis dette ikke stemmer, er strømmomformerne plassert i feil rekkefølge (monteringsposisjon) eller koblet til feil.

### 3 Konfigurasjon

For å opprette kommunikasjon mellom energimåleren og ladestasjonen må du foreta noen innstillinger i energimåleren.




Fig. 4: Meny

- 1 «Opp»-knapp
- 2 «Ned»-knapp
- 3 «Høyre»-knapp

Du kan foreta innstillinger med disse knappene.

Knappene har følgende funksjoner:

Knapper	Funksjoner
Opp + ned	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åpne oppsettmenyen</li> <li>■ Gå til forrige menynivå</li> </ul>
Opp	Gå oppover
Ned	Gå nedover
Høyre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åpne valgt menypunkt</li> <li>■ Bekreft innstilling</li> </ul>

- ▶ Trykk på «opp»- og «ned»-knappene samtidig for å gå til oppsettmenyen.
- ▶ Trykk på «høyre»-knappen for å åpne oppsettmenyen.

Følgende innstillinger er nødvendige for å kunne kommunisere med ladestasjonen:

Meny energimåler	Nødvendige verdier
P01.02 I sekundær	5 A *
P07.01 seriell adresse	1 *
P07.02 baudrate	57600 baud
P07.03 dataformat	8bit-none *
P07.04 stoppbits	2
P07.05 protokoll	Modbus RTU *

\* Disse verdiene er allerede innstilt ved levering.

- ▶ Velg de nødvendige verdiene og bekrefte dem med «høyre».

#### Lagre alle innstillinger

- ▶ Trykk flere ganger samtidig på «opp» og «ned» for å lagre alle innstillinger. Hvor ofte du må trykke på knappene er avhengig av menynivået du er på.
- ⇒ Energimåleren starter på nytt.

NO

Meny energimåler	Nødvendige verdier
P01.01 I primær	100 A



## Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Γενικά.....</b>	<b>2</b>
1.1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο .....	2
1.2	Προβλεπόμενη χρήση .....	2
1.3	Βασικές υποδείξεις ασφαλείας .....	2
1.4	Παραδιδόμενος εξοπλισμός .....	2
1.5	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	2
<b>2</b>	<b>Εγκατάσταση.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Διαμόρφωση.....</b>	<b>5</b>

# 1 Γενικά

## 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την εγκατάσταση του σετ παρελκομένων και τη σύνδεση του μετρητή ενέργειας στις μονάδες φόρτισης AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s και AMTRON® Start 2.0s.

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες αποκλειστικά για τον ειδικό ηλεκτρολόγο.

### Ειδικός ηλεκτρολόγος

Ως ειδικός ηλεκτρολόγος νοείται όποιος με βάση την ειδική εκπαίδευση, τις γνώσεις και την εμπειρία του, καθώς και τη γνώση των σχετικών κανονισμών μπορεί να αξιολογεί τις εργασίες που του ανατίθενται και να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ©2024  
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το σετ παρελκομένων ενδείκνυται για οικιακές συνδέσεις έως 63 A.

Μελετήστε, τηρείτε, φυλάξτε και, κατά περίπτωση, παραδώστε στον επόμενο υπεύθυνο λειτουργίας το παρόν έγγραφο και όλα τα πρόσθετα έγγραφα για το συγκεκριμένο προϊόν.

## 1.3 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

### Γνώσεις ηλεκτροτεχνίας

Για όλες τις περιγραφόμενες εργασίες απαιτούνται γνώσεις ηλεκτροτεχνίας. Όταν εκτελούνται από ανεκπαίδευτα στην ηλεκτροτεχνία άτομα εργασίες που απαιτούν γνώσεις ηλεκτροτεχνίας, μπορούν να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.

- ▶ Αναθέτετε την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούν γνώσεις ηλεκτροτεχνίας αποκλειστικά σε ειδικό ηλεκτρολόγο.

## 1.4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός

- Μετρητής ενέργειας Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x μετασχηματιστές ρεύματος
- 6 x δεματικά καλωδίων (για τη στερέωση των μετασχηματιστών ρεύματος στο καλώδιο τροφοδοσίας)
- Οδηγίες εγκατάστασης

## 1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μετρητής ενέργειας


Η τεχνική τεκμηρίωση του μετρητή ενέργειας παρέχεται στην αρχική σελίδα της εταιρείας Siemens <https://support.industry.siemens.com/> με καταχώριση του κριτηρίου αναζήτησης «PAC1600 7KT1661».

### Μετασχηματιστής ρεύματος


Τεχνικά χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή ρεύματος	
Standard	TS-EN 61869-2
Μέγιστη τάση λειτουργίας	660 V
Ονομαστική συχνότητα	50 / 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 ... +40 °C
Τάση ελέγχου μόνωσης	3 kV / 1 min
Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία ακρίβειας	3
Πρωτεύον ονομαστικό ρεύμα	100 A
Δευτερεύον ονομαστικό ρεύμα	5 A
Κατασκευαστικός τύπος	Μετασκευή καλωδίων μετασχηματιστή ρεύματος

## 2 Εγκατάσταση

### Εγκατάσταση του μετρητή ενέργειας

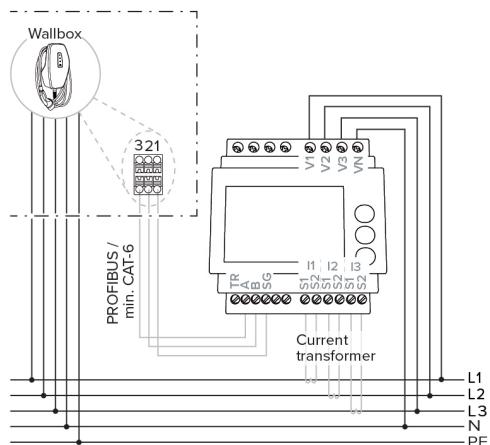

Εικ. 1: Σύνδεση του μετρητή ενέργειας (παράδειγμα: AMTRON® 4You 300)

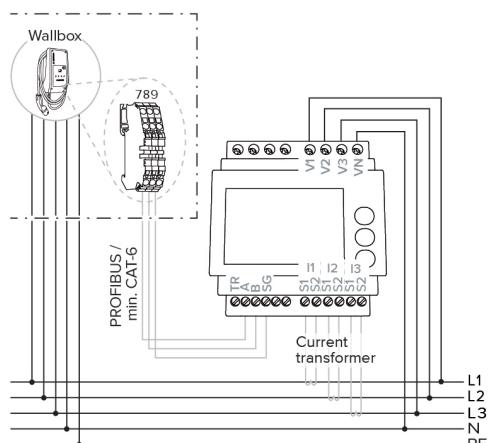

Εικ. 2: Σύνδεση του μετρητή ενέργειας (παράδειγμα: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Συνδέστε τη μονάδα φόρτισης και το μετρητή ενέργειας μεταξύ τους με ένα καλώδιο δεδομένων. Στα προϊόντα AMTRON® 4You και AMTRON® Start 2.0s, το καλώδιο δεδομένων συνδέεται με τη βοήθεια ενός βύσματος σύνδεσης στη μονάδα ελέγχου.

- Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της μονάδας φόρτισης.

### Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος

#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξία κατά την ανοικτή λειτουργία του μετασχηματιστή ρεύματος

Όταν είναι ανοικτό το δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωμα του μετασχηματιστή ρεύματος και επικρατεί τάση στο πρωτεύον κύκλωμα, επάγεται υψηλή τάση στο μετασχηματιστή ρεύματος, η οποία επικρατεί στα ανοικτά καλώδια σύνδεσης. Η επαφή με τα καλώδια σύνδεσης εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή. Εκτός αυτού μπορούν να προκληθούν υλικές ζημιές στους μετασχηματιστές ρεύματος και στο μετρητή ενέργειας.


- ▶ Μην ανοιγετε ούτε κλείνετε ποτέ το δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωμα όταν επικρατεί πρωτεύουσα τάση.
- ▶ Διασφαλίζετε την απουσία τάσης του πρωτεύοντος ηλεκτρικού κυκλώματος.
- ▶ Εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία τάσης, τηρείτε την εξής σειρά για τη σύνδεση:
  1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος και το μετρητή ενέργειας μεταξύ τους.
  2. Τοποθετήστε το μετασχηματιστή ρεύματος γύρω από τις φάσεις.

- ▶ Συνδέστε τα καλώδια των μετασχηματιστών ρεύματος στο μετρητή ενέργειας σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:

- ▶ Τοποθετήστε το μετρητή ενέργειας στην προηγούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση.
- Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του μετρητή ενέργειας.

Φάση	Σύνδεση	Ακροδέκτης	Κλώνος
			Μετασχηματιστής ρεύματος
L1	I1	S1	λευκό
		S2	μαύρο
L2	I2	S1	λευκό
		S2	μαύρο
L3	I3	S1	λευκό
		S2	μαύρο

- Τοποθετήστε τους μετασχηματιστές ρεύματος λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εγκατάστασης και θέση γύρω από και τις τρεις φάσεις και κλείστε τους. Για τη σωστή θέση εγκατάστασης διατάξτε το βέλος στους μετασχηματιστές ρεύματος από το δίκτυο προς τον καταναλωτή.



Εικ. 3: Θέση εγκατάστασης

Ανάλογα με τη θέση των μετασχηματιστών ρεύματος συνυπολογίζονται μόνο εξωτερικοί καταναλωτές ή η συνολική κατανάλωση (μονάδα φόρτισης και εξωτερικοί καταναλωτές).



□ Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της μονάδας φόρτισης.

#### Έλεγχος της σύνδεσης των μετασχηματιστών ρεύματος

Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο μετρητής ενέργειας, μπορεί να ελεγχθεί με βάση το προβαλλόμενο πρόθημα της ισχύος [W] στο μετρητή ενέργειας αν έχουν συνδεθεί σωστά οι μετασχηματιστές ρεύματος. Εάν καταναλώνεται ρεύμα, πρέπει να προβάλλεται η ισχύς χωρίς πρόθημα. Εάν τροφοδοτείται ρεύμα, η ισχύς πρέπει να προβάλλεται με αρνητικό πρόθημα. Εάν αυτό δεν ισχύει, οι μετασχηματιστές ρεύματος έχουν τοποθετηθεί εσφαλμένα (θέση εγκατάστασης) ή έχουν συνδεθεί εσφαλμένα.

### 3 Διαμόρφωση

Για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του μετρητή ενέργειας και της μονάδας φόρτισης πρέπει να διεξαχθούν ορισμένες ρυθμίσεις στο μετρητή ενέργειας.



Εικ. 4: Μενού

- 1 Πλήκτρο «επάνω»
- 2 Πλήκτρο «κάτω»
- 3 Πλήκτρο «δεξιά»

Με τα προαναφερόμενα πλήκτρα μπορούν να διεξάγονται ρυθμίσεις. Τα πλήκτρα εξυπηρετούν τις εξής λειτουργίες:

Πλήκτρα	Λειτουργίες
επάνω + κάτω	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων</li> <li>■ Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού</li> </ul>
επάνω	Πλοϊγήση προς τα επάνω
κάτω	Πλοϊγήση προς τα κάτω
δεξιά	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου μενού</li> <li>■ Επιβεβαίωση ρυθμίσεων</li> </ul>

Για την επικοινωνία με τη μονάδα φόρτισης απαιτούνται οι εξής ρυθμίσεις:

Μενού μετρητή ενέργειας	Απαιτούμενες τιμές
P01.01 Ι Πρωτεύον	100 A
P01.02 Ι Δευτερεύον	5 A *
P07.01 Σειριακή διεύθυνση	1 *
P07.02 Ρυθμός Baud	57600 Baud
P07.03 Μορφή δεδομένων	8bit-none *
P07.04 Bit διακοπής	2
P07.05 Πρωτόκολλο	Modbus RTU *

\* Αυτές οι τιμές έχουν ήδη ρυθμιστεί στην κατά την παράδοση κατάσταση.

- Επιλέξτε τις απαιτούμενες τιμές και επιβεβαιώστε καθημιά από αυτές με το πλήκτρο «δεξιά».

EL

#### Αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων

- Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα «επάνω» και «κάτω» ταυτόχρονα για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις. Από το επίπεδο μενού στο οποίο βρίσκεστε εξαρτάται πόσες φορές πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα.

⇒ Ο μετρητής ενέργειας επανεκκινείται.

- Πατήστε τα πλήκτρα «επάνω» και «κάτω» ταυτόχρονα για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
- Πατήστε το πλήκτρο «δεξιά» για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.



## Tartalomjegyzék

<b>1.</b>	<b>Általános tudnivalók .....</b>	<b>2</b>
1.1.	A dokumentumról .....	2
1.2.	Rendeltetésszerű használat.....	2
1.3.	Alapvető biztonsági utasítások .....	2
1.4.	Szállítási terjedelem .....	2
1.5.	Műszaki adatok .....	2
<b>2.</b>	<b>Telepítés .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Konfiguráció .....</b>	<b>5</b>

HU

# 1. Általános tudnivalók

## 1.1. A dokumentumról

Ez a dokumentum a tartozékkészlet telepítését és a fogyasztásmérő csatlakoztatását írja le az AM-TRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s és AM-TRON® Start 2.0s töltőállomásokhoz.

Ez a dokumentum csak szakképzett villanyszerelők számára tartalmaz információkat.

### Szakképzett villanyszerelő

Szakképzett villanyszerelő az, aki szakképzettsége, ismeretei és tapasztala, valamint a vonatkozó rendelkezések ismerete alapján fel tudja mérni a szármára kijelölt feladatokat és felismerni a lehetséges veszélyeket.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2. Rendeltetésszerű használat

A tartozékkészlet 63 A-ig alkalmas házcsatlakozásokra.

Olvassa el, vegye figyelembe, őrizze meg ezt a dokumentumot és a termékkel kapcsolatos összes tövábbi dokumentumot, és szükség esetén adja át azokat a következő üzemeltetőnek.

## 1.3. Alapvető biztonsági utasítások

### Elektrotechnikai ismeretek

Minden leírt tevékenységhez elektrotechnikai ismeretek szükségesek. Ha az elektrotechnikai ismeretek igénylő tevékenységeket laikusok végezik, az emberek súlyosan megsérülhetnek vagy meghalhatnak.

- Elektrotechnikai ismereteket igénylő tevékenységeket csak szakképzett villanyszerelő végezhet.

## 1.4. Szállítási terjedelem

- Siemens PAC1600 7KT1661 fogyasztásmérő
- 3 db áramváltó
- 6 db kábelkötegelő (az áramváltók tárvezetékhöz történő rögzítéséhez)
- Telepítési utasítás

## 1.5. Műszaki adatok

### Fogyasztásmérő

A fogyasztásmérő műszaki dokumentációját megtalálja a Siemens honlapján


<https://support.industry.siemens.com/>, ha beírja a "PAC1600 7KT1661" keresőszót.

### Áramváltó


Az áramváltó műszaki adatai	
Standard	TS-EN 61869-2
Maximális üzemi feszültség	660 V
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz
Üzemi hőmérséklet	-5 ... +40 °C
Szigetelésvizsgálati feszültség	3 kV / 1 min
Védezettségi fokozat	IP20
Pontossági osztály	3
Elsődleges névleges áram	100 A
Másodlagos névleges áram	5 A
Építési mód	kábelátalakító-áramváltó

## 2. Telepítés

### A fogyasztásmérő telepítése

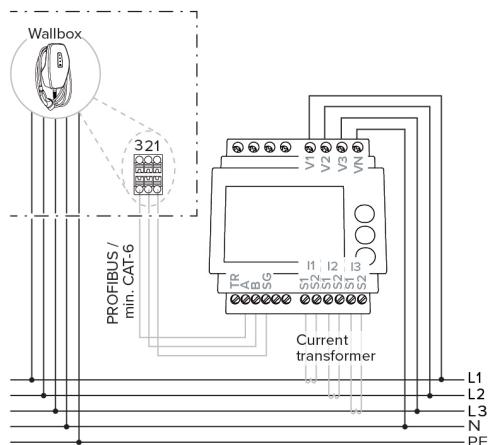

1. Ábra: Fogyasztásmérő csatlakoztatása (például:  
AMTRON® 4You 300)

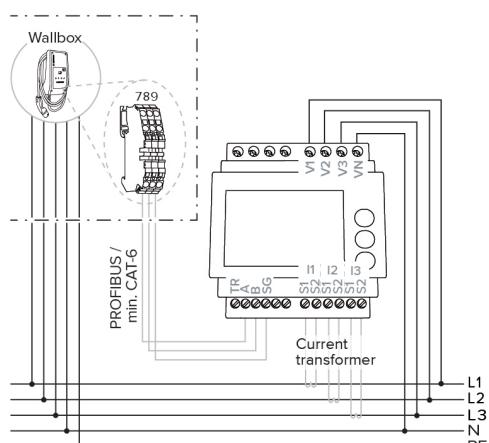

2. Ábra: Fogyasztásmérő csatlakoztatása (például:  
AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Telepítse a fogyasztásmérőt a felső elektromos rendszerbe.
- Vegye figyelembe a fogyasztásmérő útmutatóját.

- ▶ Kötse össze a töltőállomást és az energiamérőt adatkábellel. Az AMTRON® 4You és AMTRON® Start 2.0s termékeknél az adatkábel csatlakozón keresztül csatlakozik a vezérlőegységhez.
- Vegye figyelembe a töltőállomás használati és telepítési utasítását.

### Az áramváltó csatlakoztatása

#### VESZÉLY

**Áramütés veszélye, ha az áramváltót nyitott áramkörrel működtetik**

Ha az áramváltó szekunder áramköre nyitva van és a primer áramkörben feszültség van, az áramváltóban nagy feszültség indukálódik, amely a nyitott csatlakozókábeleken van. Életveszély áll fenn, ha megéríti a csatlakozókábeleket. Emellett az áramváltókban és a fogyasztásmérőben anyagi károk keletkezhetnek.


- ▶ Soha ne nyissa vagy zárja a szekunder áramkört, ha primer feszültség van jelen.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a primer áramkör feszültségmentes.
- ▶ Ha a feszültségmentesség nem biztosítható, kövesse az alábbi bekötési sorrendet:
  1. Kötse össze az áramváltót és a fogyasztásmérőt.
  2. Helyezze az áramváltót a fázisok köré.

- ▶ Csatlakoztassa az áramváltó kábeleit a fogyasztásmérőhöz az alábbi ábra szerint:

Fázis	Csatlako-zás	Ér	
		Fogyasztásmérő	Áramváltó
L1	I1	S1	fehér
		S2	fekete
L2	I2	S1	fehér
		S2	fekete
L3	I3	S1	fehér
		S2	fekete

HU

- ▶ Helyezze az áramváltókat minden fázis köré, és zárja le őket, figyelembe véve a beépítési helyzetet és pozíciót. A helyes beépítési helyzet érdekében helyezze el a nyílat az áramváltókon a hálózattól a fogyasztóig vezető irányban.



3. Ábra: Beépítési helyzet

**i** Az áramváltók pozíciójától függően csak a külös fogyasztókat vagy a teljes fogyasztást (töltőállomás és külös fogyasztók) veszik figyelembe.

⇨ Vegye figyelembe a töltőállomás használati és telepítési utasítását.

#### Az áramváltó csatlakoztatásának ellenőrzése

Amint a fogyasztásmérő működésbe lép, a fogyasztásmérőn megjelenő teljesítmény [W] előjelével elengedhetető, hogy az áramváltók megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Áramfogyasztás esetén a teljesítménynek előjele nélkül kell megjelennie. Árambetáplálása esetén a teljesítménynek negatív előjellel kell megjelennie. Ha ez nem egyezik, akkor az áramváltók rossz irányba (beépítési helyzet) vannak csatlakoztatva, vagy nem megfelelően vannak csatlakoztatva.

### 3. Konfiguráció

A fogyasztásmérő és a töltőállomás közötti kommunikáció létrehozásához bizonyos beállításokat kell végezni a fogyasztásmérőn.



4. Ábra: Menü

- 1 „fel” gomb
- 2 „le” gomb
- 3 „jobbra” gomb

A fentieken gombokkal beállításokat lehet elvégezni. A gombok a következő funkciókkal rendelkeznek:

Gombok	Funkciók
fel + le	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beállítási menü megnyitása</li> <li>■ Navigálás az előző menüsziintre</li> </ul>
fel	Navigálás felfelé
le	Navigálás lefelé
jobbra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A kiválasztott menüpont megnyitása</li> <li>■ Beállítás megerősítése</li> </ul>

- ▶ Nyomja meg egyszerre a „fel” és „le” gombokat a Beállítási menühöz való navigáláshoz.
- ▶ Nyomja meg a „jobbra” gombot a Beállítási menü megnyitásához.

A következő beállítások szükségesek a töltőállomással való kommunikációhoz:

Fogyasztásmérő menü	Szükséges értékek
P01.01 I primer	100 A
P01.02 I szekunder	5 A *
P07.01 soros cím	1 *
P07.02 átviteli sebesség	57600 sebesség
P07.03 adatformátum	8bit-none *
P07.04 stopbitek	2
P07.05 protokoll	Modbus RTU *

\* Ezek az értékek már kiszállításkor be vannak állítva.

- ▶ Válassza ki a kívánt értékeket, és erősítse meg mindenkit a „jobbra” gombbal.

#### Az összes beállítás elmentése

- ▶ Az összes beállítás mentéséhez nyomja meg egyszerre többször a „fel” és „le” gombot. A szükséges gombnyomások száma attól függ, hogy éppen melyik menüszenet van.
- ⇒ A fogyasztásmérő újraindul.

HU



## Spis treści

<b>1</b>	<b>Informacje ogólne .....</b>	<b>2</b>
1.1	O tym dokumencie .....	2
1.2	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem..	2
1.3	Podstawowe zasady bezpieczeństwa .....	2
1.4	Zakres dostawy .....	2
1.5	Dane techniczne .....	2
<b>2</b>	<b>Montaż .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfiguracja .....</b>	<b>5</b>

# 1 Informacje ogólne

## 1.1 O tym dokumencie

Dokument ten zawiera opis montażu zestawu akcesoriów i integracji licznika energii w stacjach ładowania AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s i AMTRON® Start 2.0s.

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie informacje dla wykwalifikowanego elektryka.

### Wykwalifikowany elektryk

Wykwalifikowany elektryk to osoba, która na podstawie swojego wykształcenia technicznego, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości odpowiednich przepisów potrafi ocenić powierzone mu zadania i rozpoznać ewentualne zagrożenia.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw akcesoriów jest odpowiedni dla przyłącza budynków o prądzie do 63 A.

Przeczytać, przestrzegać, zachować ten dokument i wszystkie dodatkowe dokumenty dotyczące tego produktu i, jeśli to konieczne, przekazać je kolejnemu użytkownikowi.

## 1.3 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

### Wiedza z zakresu elektrotechniki

Dla wykonywania wszystkich opisanych czynności wymagana jest wiedza z zakresu elektrotechniki. Jeżeli czynności wymagające wiedzy z zakresu elektrotechniki są wykonywane przez laików elektrotechniki, to może dojść do poważnych obrażeń ciała lub śmierci osób.

► Czynności, które wymagają wiedzy z zakresu elektrotechniki, zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

## 1.4 Zakres dostawy

- Licznik energii Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x przekładnik prądowy
- 6 x opaski kablowe (do mocowania przekładników prądowych do przewodów zasilania)
- Instrukcja montażu

## 1.5 Dane techniczne

### Licznik energii


Dokumentacja techniczna licznika energii dostępna jest na stronie internetowej firmy Siemens <https://support.industry.siemens.com/> po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „PAC1600 7KT1661“.

### Przekładnik prądowy


Dane techniczne przekładnika prądowego	
Norma	TS-EN 61869-2
Maksymalne napięcie robocze	660 V
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Temperatura robocza	-5 ... +40°C
Napięcie pomiarowe izolacji	3 kV / 1 min
Stopień ochrony	IP20
Klasa dokładności	3
Pierwotny prąd znamionowy	100 A
Wtórny prąd znamionowy	5 A
Rodzaj konstrukcji	Przekładnik prądowy montowany wokół przewodu

## 2 Montaż

### Montaż licznika energii

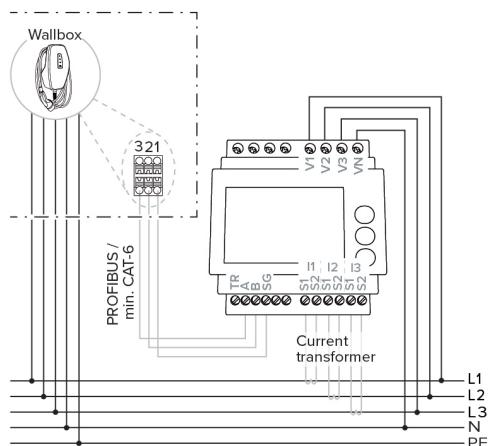

Ilustr. 1: Podłączenie licznika energii (przykład: AM-TRON® 4You 300)

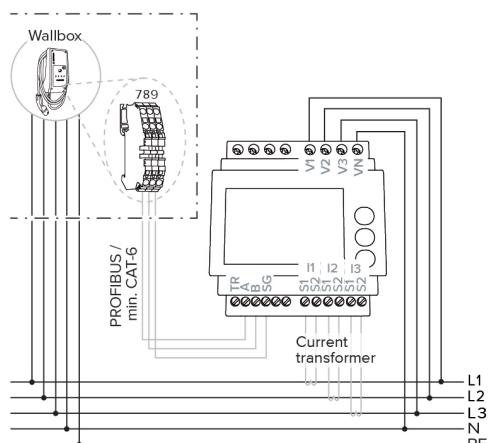

Ilustr. 2: Podłączenie licznika energii (przykład: AM-TRON® Compact 2.0s)

- ▶ Stację ładowania i licznik energii połączyć ze sobą przewodem transmisji danych. W przypadku produktów AMTRON® 4You i AMTRON® Start 2.0s przewód transmisji danych podłącza się wtykiem do sterownika.
- Stosować się do instrukcji obsługi i montażu stacji ładowania.

### Podłączanie przekładnika prądowego

#### ZAGROŻENIE

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku otwartego przekładnika prądowego

Jeśli obwód prądu wtórnego przekładnika prądowego jest otwarty, a w obwodzie prądu pierwotnego występuje napięcie, to w przekładniku prądowym indukowane jest wysokie napięcie, które występuje na otwartych przewodach podłączeniowych. W przypadku dotknięcie przewodów podłączeniowych występuje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Ponadto może dojść do szkód materiałowych przekładnika prądowego i licznika energii.


- ▶ Obwodu prądu wtórnego nigdy nie otwierać, ani zamykać w przypadku występowania napięcia pierwotnego.
- ▶ Upewnić się co do braku napięcia w pierwotnym obwodzie prądowym.
- ▶ W przypadku braku możliwości zapewnienia braku napięcia należy stosować się do następującej kolejności podłączania:
  1. Połączyć ze sobą przekładnik prądowy i licznik energii.
  2. Przekładnik prądowy założyć na fazach.

- ▶ Przewody przekładnika prądowego podłączać do licznika energii zgodnie z poniższym schematem:

- ▶ Licznik energii zintegrować w istniejącej instalacji elektrycznej.
- Stosować się do instrukcji licznika energii.

Faza	Przyłącze	Zacisk	Żyła
	Licznik energii		Przekładnik prądowy
L1	I1	S1	biały
		S2	czarny
L2	I2	S1	biały
		S2	czarny
L3	I3	S1	biały
		S2	czarny

- ▶ Przekładniki prądowe założyć na żyły wszystkich trzech faz, stosując się do odpowiedniej pozycji montażowej. Prawidłowa orientacja oznaczona jest strzałką na przekładniku prądowym, odpowiadającą kierunkowi przepływu prądu, z sieci do odbiornika.



Ilustr. 3: Orientacja montażu



Zależnie od pozycji montażu przekładników prądowych uwzględniane jest zużycie tylko odbiorników zewnętrznych lub zużycie całkowite (stacji ładowania i zewnętrznych odbiorników).

☞ Stosować się do instrukcji obsługi i montażu stacji ładowania.

### Kontrola montażu przekładników prądowych

Kiedy licznik energii jest uruchomiony, to na podstawie wyświetlonego znaku wartości mocy [W] (liczba dodatnia lub ujemna) można sprawdzić na liczniku energii, czy przekładniki prądowe zostały

prawidłowo zamontowane. Kiedy pobierany jest prąd, to moc musi być wyświetlana jako wartość dodatnia. Kiedy podawany jest prąd, to moc musi być wyświetlana jako wartość ujemna. Jeśli nie ma to miejsca, to znaczy, że przekładniki prądowe są zamontowane na odwrót (orientacja) lub są nieprawidłowo podłączone.

### 3 Konfiguracja

W celu nawiązania komunikacji pomiędzy licznikiem energii i stacją ładowania, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie licznika energii.



Ilustr. 4: Menu

- 1 Przycisk „góra”
- 2 Przycisk „dół”
- 3 Przycisk „prawo”

Ustawienia można zmieniać za pomocą w/w przycisków. Przyciski te mają następujące funkcje:

Przyciski	Funkcje
góra + dół	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otwarcie menu Konfiguracja</li> <li>■ Powrót do poprzedniego poziomu menu</li> </ul>
góra	Przejście do góra
dół	Przejście w dół
prawo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otwarcie wybranego punktu menu</li> <li>■ Potwierdzenie nastaw</li> </ul>

- ▶ Jednocześnie naciśnąć przyciski „góra” i „dół”, aby przejść do punktu menu Konfiguracja.
- ▶ Naciśnąć przycisk „prawo”, aby otworzyć menu Konfiguracja.

Aby nawiązać komunikację ze stacją ładowania, konieczne jest skonfigurowanie poniższych parametrów:

Menu Licznik energii	Wymagane wartości
P01.01 I Pierwotny	100 A
P01.02 I Wtórny	5 A *
P07.01 Adres szeregowy	1 *
P07.02 Baud rate	57600 Baud
P07.03 Format danych	8bit-none *
P07.04 Bity stop	2
P07.05 Protokół	Modbus RTU *

\* Wartości te są już ustawione fabrycznie.

- ▶ Wybrać konieczne wartości i każdorazowo potwierdzić przyciskiem „prawo”.

#### Zapisanie wszystkich ustawień

- ▶ Aby zapisać wszystkie ustawienia, należy kilkakrotnie naciąść jednocześnie na przyciski „góra” i „dół”. Liczba naciągnięć jest przy tym zależna od poziomu menu.
- ⇒ Ponownie uruchomić licznik energii.



## Obsah

<b>1</b>	<b>Obecné informace.....</b>	<b>2</b>
1.1	O tomto dokumentu.....	2
1.2	Použití v souladu s určením .....	2
1.3	Základní bezpečnostní pokyny .....	2
1.4	Rozsah dodávky.....	2
1.5	Technické údaje.....	2
<b>2</b>	<b>Instalace.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigurace .....</b>	<b>5</b>

# 1 Obecné informace

## 1.1 O tomto dokumentu

Tento dokument popisuje instalaci sady příslušenství a napojení elektroměru na nabíjecí stanice AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s a AMTRON® Start 2.0s.

Tento dokument obsahuje informace určené výhradně odborným elektrikářům.

### Odborný elektrikář

Odborný elektrikář je ten, kdo na základě svého technického vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí příslušných předpisů, dokáže posoudit svěřené úkoly a rozpozнат možná nebezpečí.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Použití v souladu s určením

Sada příslušenství je vhodná pro domácí přípojky do 63 A.

Přečtěte si, dodržujte a uschovejte si tento dokument i veškerou další dokumentaci k tomuto výrobku a případně je předejte dalšímu provozovateli.

## 1.3 Základní bezpečnostní pokyny

### Znalost elektrotechniky

Všechny popisované práce vyžadují znalost elektrotechniky. Pokud činnosti vyžadující znalost elektrotechniky provádějí laici, mohou být vážně zraněny nebo usmrcteny osoby.

► Pracemi vyžadujícími znalost elektrotechniky smí být pověřen pouze kvalifikovaný elektrikář.

## 1.4 Rozsah dodávky

- Elektroměr Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 proudové měniče
- 6 kabelových stahovacích pásků (k upevnění proudových měničů na napájecím vedení)
- Návod k instalaci

## 1.5 Technické údaje

### Elektroměr


Technické dokumentace elektroměru najdete na domovské stránce Siemens <https://support.industry.siemens.com/> po zadání vyhledávacího hesla „PAC1600 7KT1661“.

### Proudový měnič


Technické údaje proudového měniče	
Norma	TS-EN 61869-2
Max. provozní napětí	660 V
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz
Provozní teplota	-5 ... +40 °C
Zkušební napětí izolace	3 kV / 1 min
Krytí	IP 20
Třída přesnosti	3
Primární jmenovitý proud	100 A
Sekundární jmenovitý proud	5 A
Konstrukce	Proudový měnič na kabel

## 2 Instalace

### Instalace elektroměru

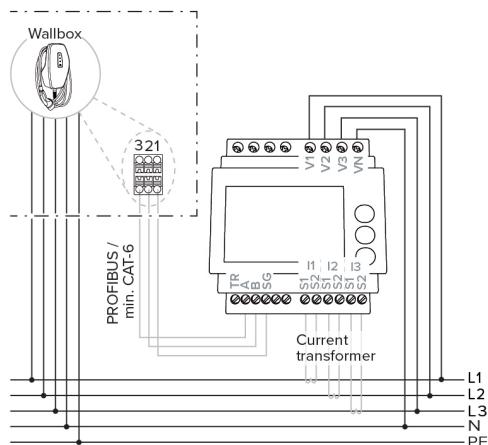

Obr. 1: Přípojka elektroměru (příklad: AMTRON® 4You 300)

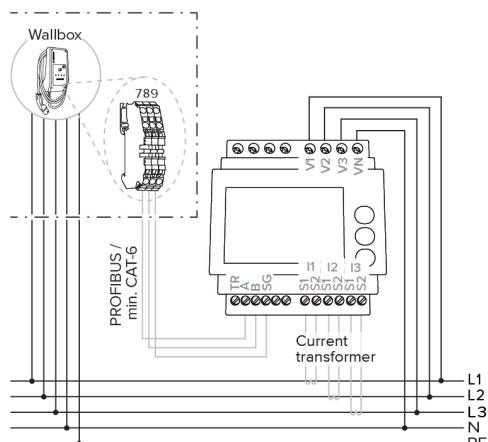

Obr. 2: Přípojka elektroměru (příklad: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Instalujte elektroměr do systému předřazené elektroinstalace.
- Řídte se návodem elektroměru.

- ▶ Spojte nabíjecí stanici s elektroměrem datovým kabelem. U výrobků AMTRON® 4You a AMTRON® Start 2.0s se datový kabel připojuje pomocí konektoru na řídicí jednotce.
- Řídte se návodem k obsluze a instalaci nabíjecí stanice.

### Připojení proudového měniče

#### NEBEZPEČÍ

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud je proudový měnič otevřen**


Pokud je sekundární obvod proudového měniče otevřený a v primárním obvodu je přítomné napětí, indukuje se v měniči vysoké napětí na otevřených připojovacích kabelech. Při dotyku připojovacích kabelů hrozí ohrožení života a zdraví. Kromě toho může dojít k poškození proudových měničů a elektroměru.

- ▶ Nikdy neotevírejte ani nezavírejte sekundární obvod, pokud je přítomné primární napětí.
- ▶ Ujistěte se, že primární proudový obvod je bez napětí.
- ▶ Pokud nelze zajistit nepřítomnost napětí, dodržujte při připojování následující pořadí:
  1. Propojte proudový měnič a elektroměr.
  2. Uložte proudový měnič kolem fází.

- ▶ Připojte kabely proudového měniče k elektroměru podle následujícího schématu:

Fáze	Přípojka Elektroměr	Svorka	Vodič
		Proudový měnič	
L1	I1	S1	Bílá
		S2	Černá
L2	I2	S1	Bílá
		S2	Černá
L3	I3	S1	Bílá
		S2	Černá

- ▶ Umístěte proudové měniče kolem všech tří fází a uzavřete je s ohledem na vestavnou polohu a umístění. Pro správnou vestavnou polohu umístěte šipku na proudových měničích směrem od sítě ke spotřebiči.



Obr. 3: Vestavná poloha

V závislosti na poloze proudových měničů se berou v úvahu pouze externí spotřebiče, nebo celková spotřeba (nabíjecí stanice a externí spotřebiče).

**i** Řídte se návodem k obsluze a instalaci nabíjecí stanice.

### Kontrola připojení proudových měničů

Jakmile bude elektroměr v provozu, můžete podle znaménka výkonu [W] zobrazeného na elektroměru zkontrolovat, zda jsou proudové měniče správně připojené. Pokud je elektrina spotřebována, musí být výkon zobrazen bez znaménka. Pokud je elektrina dodávána, musí být výkon zobrazen se záporným znaménkem. Pokud tomu tak nebude, jsou proudové měniče namontované nesprávně (vestavná poloha), nebo jsou nesprávně připojené.

### 3 Konfigurace

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi elektroměrem a nabíjecí stanicí, musejí být v elektroměru provedena některá nastavení.



Obr. 4: Nabídka

- 1 Tlačítko „Nahoru“
- 2 Tlačítko „Dolů“
- 3 Tlačítko „Doprava“

Těmito tlačítky lze provádět různá nastavení.

Tlačítka mají následující funkce:

Tlačítka	Funkce
„Nahoru“ a „Dolů“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevření nabídky pro nastavování</li> <li>■ Přechod do předchozí roviny nabídeku</li> </ul>
„Nahoru“	Navigace směrem nahoru
„Dolů“	Navigace směrem dolů
„Doprava“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevření zvolené položky nabídky</li> <li>■ Potvrzení provedeného nastavení</li> </ul>

- Současným stisknutím tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ se přejde do nabídky nastavení.
- Tlačítkem „Doprava“ se otevře nabídka nastavení.

Pro komunikaci s nabíjecí stanicí jsou nutná tato nastavení:

Nabídka Elektroměr	Potřebné hodnoty
P01.01 I Primární	100 A
P01.02 I Sekundární	5 A *
P07.01 sériová adresa	1 *
P07.02 Přenosová rychlosť	57600 Baud
P07.03 Formát dat	8bit-none *
P07.04 Stop bity	2
P07.05 Protokol	Modbus RTU *

\* Tyto hodnoty jsou ve stavu při dodání již nastavené.

- Vyberte požadované hodnoty a pokaždé je potvrďte tlačítkem „Doprava“.

#### Uložení všech nastavení

- Uložení všech provedených nastavení se provede opakováním současným stisknutím tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“. Potřebný počet stisknutí tlačítek závisí na úrovni nabídky, na které se nacházíte.
- ⇒ Elektroměr se restartuje.



## Kazalo

<b>1</b>	<b>Splošno .....</b>	<b>2</b>
1.1	O tem dokumentu.....	2
1.2	Predvidena uporaba .....	2
1.3	Osnovna varnostna navodila .....	2
1.4	Obseg dobave.....	2
1.5	Tehnični podatki.....	2
<b>2</b>	<b>Namestitev .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfiguracija .....</b>	<b>5</b>

# 1 Splošno

## 1.1 O tem dokumentu

V tem dokumentu je opisana namestitev kompleta pribora in priključitev števca energije na napajalne postaje AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s in AMTRON® Start 2.0s.

Ta dokument vsebuje izključno informacije za elektrotehnika.

### Elektrotehnik

Elektrotehnik lahko na podlagi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter poznavanja veljavnih predpisov oceni svoje naloge in prepozna morebitne nevarnosti.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Predvidena uporaba

Komplet pribora je primeren za hišne priključke do 63 A.

Ta dokument in vse dodatne dokumente o tem izdelku je treba prebrati, upoštevati, shraniti in jih po potrebi predati naslednjemu upravljacu izdelka.

## 1.3 Osnovna varnostna navodila

### Poznavanje elektrotehnike

Za vse opisane dejavnosti je potrebno poznavanje elektrotehnike. Če dejavnosti, ki jih mora izvajati elektrotehnik, izvajajo laiki na področju elektrotehnike, lahko pride do težkih poškodb oseb ali njihove smrti.

- Dejavnosti, za katere je potrebno poznavanje elektrotehnike, naj izvaja samo elektrotehnik.

## 1.4 Obseg dobave

- števec energije Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x tokovnik
- 6 x vezica za kable (za pritrdirve tokovnikov na oskrbovalno napeljavo)
- navodila za namestitev

## 1.5 Tehnični podatki

### Števec energije


Tehnično dokumentacijo števca energije najdete na spletni strani podjetja Siemens <https://support.industry.siemens.com/> s pomočjo navedbe iskanega pojma »PAC1600 7KT1661«.

### Tokovnik


Tehnični podatki tokovnika	
Standard	TS-EN 61869-2
Maksimalna obratovalna napetost	660 V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Obratovalna temperatura	-5 ... +40 °C
Preskusna napetost za izolacijo	3 kV / 1 min
Vrsta zaščite	IP20
Razred točnosti	3
Primarni nazivni tok	100 A
Sekundarni nazivni tok	5 A
Izvedba	kabelski tokovnik za predelavo

## 2 Namestitev

### Namestitev števca energije

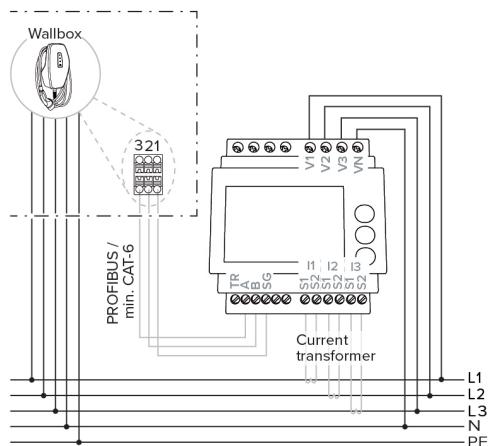

sl. 1: Priključek števca energije (primer: AMTRON® 4You 300)

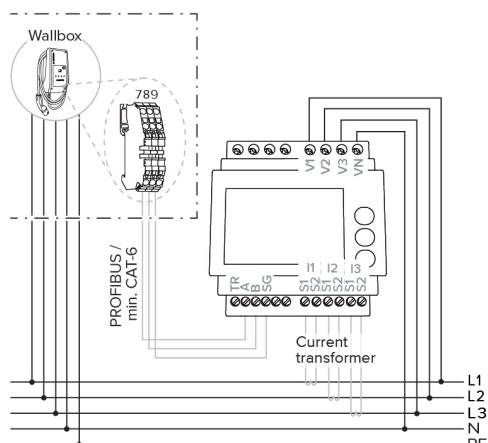

sl. 2: Priključek števca energije (primer: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Števec energije namestite v predhodno priključeni električni instalaciji.
- Upoštevajte navodila za števec energije.

▶ Napajalno postajo in števec energije med seboj povežite s podatkovnim vodom. Pri izdelkih AMTRON® 4You in AMTRON® Start 2.0s se podatkovni vod prikluči na krmilno napravo z vtičnim spojnikiom.

□ Upoštevajte navodila za uporabo in namestitev napajalne postaje.

### Priklučitev tokovnika

#### NEVARNOST

#### Nevarnost električnega udara pri odprttem delovanju tokovnika

Če je sekundarni tokokrog tokovnika odprt in je v primarnem tokokrogu prisotna napetost, se v tokovniku ustvari visoka napetost, ki je prisotna na odprtih priključnih napeljavah. Obstaja nevarnost za telo in življenje zaradi dotika priključnih napeljav.

Poleg tega lahko pride do materialne škode na tokovnikih in na števcu energije.


- ▶ Sekundarnega tokokroga nikoli ne odpirajte ali zapirajte, ko je prisotna primarna napetost.
- ▶ Zagotovite odsotnost napetosti primarnega tokokroga.
- ▶ Če odsotnosti napetosti ni mogoče zagotoviti, pri priključevanju upoštevajte naslednje zaporedje:
  1. Med seboj povežite tokovnik in števec energije.
  2. Tokovnik položite okrog faz.

▶ Napeljave tokovnikov priključite na števec energije skladno z naslednjo shemo:

Faza	Priključek Števec energije	Tokovnik	
		Žila	Neutral
L1	I1	S1	bela
		S2	črna
L2	I2	S1	bela
		S2	črna
L3	I3	S1	bela
		S2	črna

SL

- ▶ Položite tokovnike ob upoštevanju položaja vgradnje in lege okrog vseh treh faz in jih zaprite. Za pravilen položaj vgradnje usmerite puščico na tokovnikih od omrežja proti porabniku.



sl. 3: Položaj vgradnje

**i** Odvisno od položaja tokovnikov se upoštevajo samo zunanji porabniki ali pa celotna poraba (napajalna postaja in zunanji porabniki).

▀ Upoštevajte navodila za uporabo in namestitev napajalne postaje.

### Preverjanje priključka tokovnikov

Kakor hitro števec energije začne delovati, je mogoče na podlagi prikazanega predznaka moči [W] na števcu energije preveriti, ali so tokovniki pravilno priključeni. Če se tok porablja, mora biti moč prikazana brez predznaka. Če se tok napaja, mora biti moč prikazana z negativnim predznakom. Če to ni tako, so tokovniki nameščeni naroč (položaj vgradnje) ali pa so naroč priključeni.

### 3 Konfiguracija

Za vzpostavitev komunikacije med števcem energije in napajalno postajo je treba v števcu energije izvesti nekaj nastavitev.



sl. 4: Meni

- 1 tipka »gor«
- 2 tipka »dol«
- 3 tipka »desno«

Z zgoraj navedenimi tipkami je mogoče izvajati spremembe. Tipke imajo naslednje funkcije:

Tipke	Funkcije
gor + dol	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ odpre se meni za nastavitev</li> <li>■ krmarjenje do prejšnje ravni menija</li> </ul>
gor	krmarjenje navzgor
dol	krmarjenje navzdol
desno	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ odpiranje izbrane točke menija</li> <li>■ potrditev nastavitev</li> </ul>

- Istočasno pritisnite tipki »gor« in »dol« za krmarjenje do menija za nastavitev.
- Pritisnite tipko »desno« za odpiranje menija za nastavitev.

Za komunikacijo z napajalno postajo so potrebne naslednje nastavitev:

Meni števca energije	Potrebne vrednosti
P01.01 I Primarni	100 A
P01.02 I Sekundarni	5 A *
P07.01 Serijski naslov	1 *
P07.02 Hitrost prenosa	57600 Baud
P07.03 Oblika zapisa podatkov	8bit-none *
P07.04 Zaključni biti	2
P07.05 Protokol	Modbus RTU *

\* Te vrednosti so v stanju ob dobavi že nastavljene.

- Izberite potrebne vrednosti in vsako od njih potrdite s tipko »desno«.

#### Shranjevanje vseh nastavitev

- Večkrat istočasno pritisnite na tipki »zgoraj« in »spodaj«, da shranite vse nastavitev. Število potrebnih pritiskov na tipki je odvisno od tega, na kateri ravni menija ste.
- ⇒ Števec energije se znova zažene.



## Turinys

<b>1</b>	<b>Bendroji informacija.....</b>	<b>2</b>
1.1	Apie šį dokumentą.....	2
1.2	Naudojimas pagal paskirtj .....	2
1.3	Pagrindiniai saugos nurodymai.....	2
1.4	Pristatomas komplektas .....	2
1.5	Techniniai duomenys.....	2
<b>2</b>	<b>Instaliavimas .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Konfigūracija .....</b>	<b>5</b>

# 1 Bendroji informacija

## 1.1 Apie šį dokumentą

Šiame dokumente aprašoma priedų komplekto instaliavimas ir energijos skaitiklio prijungimą prie AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s ir AMTRON® Start 2.0s krovimo stotelių.

Šiame dokumente pateikiama informacija skirta tik elektros srities specialistui.

### Elektros srities specialistas

Elektros srities specialistas - tai asmuo, kuris turi atitinkamą išsilavinimą, žinias, patirtį ir gerai žino svarbiausius reikalavimus, kurie jį įgalina įvertinti jam pavestą darbą ir atpažinti galimus pavojus.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

## 1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Priedų komplektas tinkamas namų ūkio prijungimo mazgams iki 63 A.

Būtina perskaityti, laikytis, išsaugoti ir, esant reikalui, perduoti kitam naudotojui šį gaminio dokumentą bei jo papildomus dokumentus.

## 1.3 Pagrindiniai saugos nurodymai

### Elektrotechnikos žinios

Visiems aprašomiems darbams būtinės elektrotechnikos žinios. Jei darbai, reikalaujantis elektrotechnikos žinių, vykdymui perduodami asmeniui be elektrotechnikos žinių, gali būti sukelti sunkūs asmenų sužeidimai arba netgi mirtis.

- Darbus, reikalaujančius elektrotechnikos žinių, gali atligli tik elektros srities specialistas.

## 1.4 Pristatomas komplektas

- Energijos skaitiklis Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x srovės transformatorius
- 6 x laidų rišiklis (strovės transformatoriaus fiksavimui prie aprūpinimo linijos)
- Įrengimo instrukcija

## 1.5 Techniniai duomenys

### Energijos skaitiklis


Techninę energijos skaitiklio dokumentaciją rasite Siemens internetiniame puslapyje <https://support.industry.siemens.com/jvedę> paieškos sąvoką „PAC1600 7KT1661“.

### Srovės transformatorius


Techniniai srovės transformatoriaus duomenys	
Standartas	TS-EN 61869-2
Maksimali darbinė jėtampa	660 V
Nominalinis dažnis	50 / 60 Hz
Darbinė temperatūra	-5 ... +40 °C
Izoliacijos tikrinimo jėtampa	3 kV / 1 min
Apsaugos rūsis	IP20
Tikslumo klasė	3
Pirminė vardinė srovė	100 A
Antrinė vardinė srovė	5 A
Konstrukcija	Laidų perdirbimas - srovės transformatorius

## 2 Instaliavimas

### Instaliuoti energijos skaitiklį

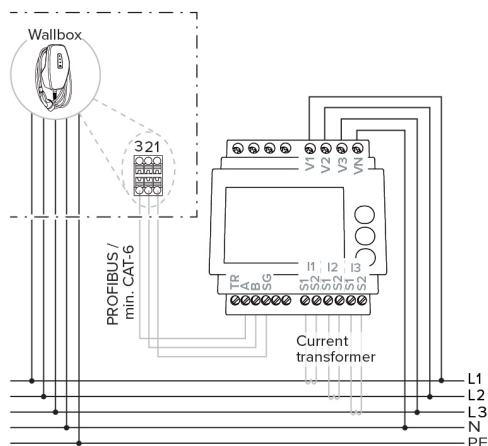

Pav. 1: Energijos skaitiklio prijungimas (pvz:  
AMTRON® 4You 300)

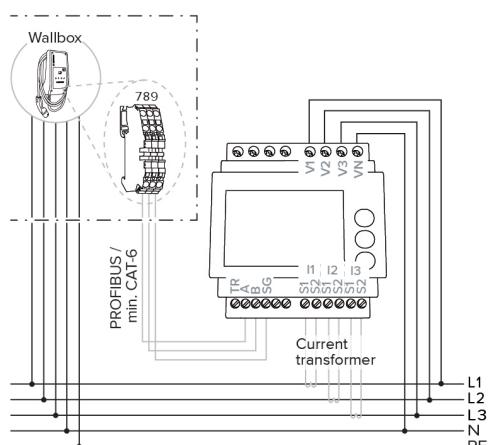

Pav. 2: Energijos skaitiklio prijungimas (pvz:  
AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Krovimo stotelė ir energijos skaitiklį sujungti duomenų linija. Turint gaminius AMTRON® 4You ir AMTRON® Start 2.0s duomenų linija prijungiamą valdymo prietaise esančia kištukine jungtimi.

☒ Atkreipti dėmesį į krovimo stotelės naudojimo ir įrengimo instrukciją.

### Prijungti srovės transformatoriu

#### PAVOJUS

#### Elektros smūgio pavojus dirbant su atviru srovės transformatoriumi

Jei yra atidaryta srovės transformatoriaus antrinė elektros grandinė ir pirminėje elektros grandinėje yra įtampa, tai srovės transformatorius sukelia mažai didelę įtampa, kuri teka atviruose jungties laiduose. Prilietus jungties laidus, kyla pavojus gyvybei ir sveikatai. Be to, gali būti sugadinti srovės transformatoriai ir energijos skaitikliai.

- ▶ Niekada neatidaryti ar neuždaryti antrinės srovės elektros grandinės tekant pirminei įtampai.
- ▶ Užtikrinti, kad pirmine elektros grandine neteka įtampa.
- ▶ Jei negalima užtikrinti įtampos nebūvimo, jungiant būtina atkreipti dėmesį į tokį eiliškumą:
  1. Srovės transformatorius ir energijos skaitiklis kartu sujungti.
  2. Srovės transformatorių įjunkite prie fazų.

- ▶ Srovės transformatoriaus linijas prie energijos skaitilio prijungti pagal tokią schemą:


Fazė	Jungtis	Gnybtas	Gysla
	Energijos skaitiklis		Srovės transformatorius
L1	I1	S1	baltas
		S2	juodas
L2	I2	S1	baltas
		S2	juodas

LT

- ▶ Energijos skaitiklį patalpinti priekinėje elektros instaliacijoje.
- ☒ Atkreipti dėmesį į energijos skaitiklio instrukciją.

Fazė	Jungtis	Gnybtas	Gysla
		Energijos skaitiklis	Srovės transformatorius
L3	I3	S1	baltas
		S2	juodas

- Srovės transformatoriaių prijungti prie visų trijų fazų ir uždaryti atkreipiant démesį į montavimo padėtį ir vietą. Norint teisingai įmontuoti, ant srovės transformatoriaus esančią rodyklę nukreipti nuo tinklo į naudotoją.



Pav. 3: Montavimo padėtis

Priklasomai nuo srovės transformatoriaus padėties, démesys atkreipiama tik į išorinius vartotojus arba bendrą suvartojimą (krovimo stotelė ir išoriniai vartotojai).



☒ Atkreipti démesį į krovimo stotelės naudojimo ir įrengimo instrukciją.

#### Patikrinti srovės transformatoriaus prijungimą

Energijos skaitikliui pradėjus veikti, galima patikrinti, ar srovės transformatoriai teisingai prijungtas, atkreipiant démesį į energijos skaitiklyje parodomą našumo [W] vertę. Jei naudojama srovė, našumas turi būti rodomas be šios vertės. Jei maitinama jtampa, našumas turi būti rodomas neigiamą vertę. Jei to nėra, srovės transformatoriai yra neteisingoje vietoje (montavimo padėtis) arba neteisingai prijungti.

### 3 Konfigūracija

Norint, kad energijos skaitiklis ir krovimo stotelė vienas su kitu komunikuotų, energijos skaitilyje būtina atlikti keletą nustatymų.



Pav. 4: Meniu

- 1 Mygtukas „viršus“
- 2 Mygtukas „apačia“
- 3 Mygtukas „dešinė“

Šlais aukšciau minėtais mygtukais galima daryti nustatymus. Mygtukai turi tokias funkcijas:

Mygtukai	Funkcijos
viršus + apačia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atidaryti nustatymo meniu</li> <li>■ Naviguoti į prieš tai éjusj meniu lygmenj</li> </ul>
viršus	Naviguoti į viršų
apačia	Naviguoti į apačią
dešinė	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atidrypti pasirinktą meniu punktą</li> <li>■ Nustatymus patvirtinti</li> </ul>

- Mygtukus „viršus“ ir „apačia“ spausti kartu, kad būtų galima pereiti į nustatymo meniu.
- Spausti mygtuką „dešinė“, kad būtų galima atidaryti nustatymo meniu.

Komunikacijai su krovimo stotele būtina atlikti tokius nustatymus:

Meniu energijos skaitiklis	Reikalingos vertės
P01.01 I pirminė	100 A
P01.02 I antrinė	5 A *
P07.01 serijinis adresas	1 *
P07.02 bodų greitis	57600 bodų
P07.03 duomenų formatas	8bit-none *
P07.04 pabaigos bitai	2
P07.05 protokolas	Modbus RTU *

\* Šios vertės jau yra nustatytos pristatymo būsenoje.

► Pasirinkti reikalingas vertes ir patvirtinti mygtuku „dešinė“.

#### Išsaugoti visus nustatymus

- Kelis kartus vienu metu spausti mygtukus „viršus“ ir „apačia“, kad būtų galima išsaugoti visus nustatymus. Reikalingas mygtukų spaudimo dažnis priklauso nuo to, kokiam meniu lygmenyje Jūs esate.
- ⇒ Energijos skaitiklis iš naujo jsijungia.

LT



## İçindekiler

<b>1</b>	<b>Genel Açıklamalar .....</b>	<b>2</b>
1.1	Bu doküman hakkında.....	2
1.2	Amaca uygun kullanım .....	2
1.3	Temel emniyet uyarıları.....	2
1.4	Teslimat kapsamı .....	2
1.5	Teknik veriler .....	2
<b>2</b>	<b>Kurulum .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Yapilandırma .....</b>	<b>5</b>

# 1 Genel Açıklamalar

## 1.1 Bu doküman hakkında

Bu doküman, aksesuar setinin kurulumunu ve enerji sayacının AMTRON® 4You 300, AMTRON® Compact 2.0s und AMTRON® Start 2.0s yükleme istasyonlarına bağlanması açıklamaktadır.

Bu doküman, yalnızca elektrik teknisyenleri için bilgiler içerir.

### Elektrik teknisyeni

Elektrik teknisyeni, teknik eğitim, bilgi ve deneyiminin yanı sıra ilgili mevzuata ilişkin bilgisine dayanarak kendisine verilen görevleri değerlendirebilen ve olası tehlikeleri fark edebilen kişidir.

Copyright ©2024

## 1.2 Amaca uygun kullanım

Bu aksesuar seti, 63 A'ya kadar bina bağlantıları için uygundur.

Bu dokümanı ve bu ürüne ilişkin tüm ilave dokümanları lütfen okuyun, dikkate alın, muhafaza edin ve gerekirse bunları bir sonraki operatöre iletin.

## 1.3 Temel emniyet uyarıları

### Elektrik teknolojisi bilgisi

Açıklanan tüm faaliyetler için elektrik teknolojisi bilgisi gereklidir. Elektrik teknolojisi bilgisi gerektiren faaliyetlerin profesyonel elektrik teknolojisi uzmanı olmayan kişiler tarafından yürütülmesi halinde, kişiler ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilir.

- Elektrik teknolojisi bilgisi gerektiren faaliyetlerin, mutlaka bir elektrik teknisyeni tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır.

## 1.4 Teslimat kapsamı

- Enerji sayacı Siemens PAC1600 7KT1661
- 3 x akım konvertörü
- 6 x kablo bağı (akım konvertörlerini besleme hattına sabitlemek için)
- Kurulum kılavuzu

## 1.5 Teknik veriler

### Enerji sayacı


Enerji sayacının teknik dokümanlarına, <https://support.industry.siemens.com/> adresindeki Siemens ana sayfasına "PAC1600 7KT1661" arama sözcüğünü girerek ulaşabilirsiniz.

### Akım konvertörü


Akım konvertörünün teknik verileri	
Standart	TS-EN 61869-2
Maksimum çalışma gerilimi	660 V
Nominal frekans	50 / 60 Hz
İşletim sıcaklığı	-5 ... +40 °C
İzolasyon kontrol gerilimi	3 kV / 1 dak
Koruma türü	IP20
Hassasiyet sınıfı	3
Birincil nominal akım	100 A
İkincil nominal akım	5 A
Yapı şekli	Kablo tadilatı-akım konvertörü

## 2 Kurulum

### Enerji sayacının kurulumu

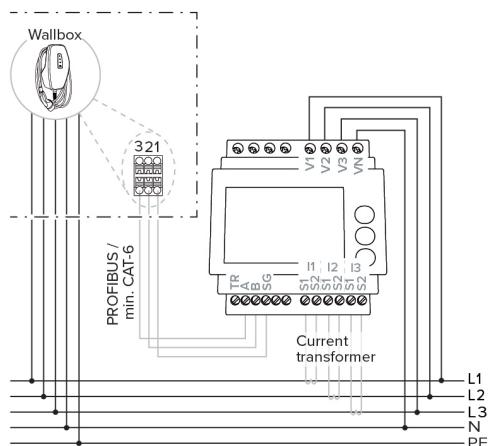

Şek. 1: Enerji sayacı bağlantısı (örnek: AMTRON® 4You 300)

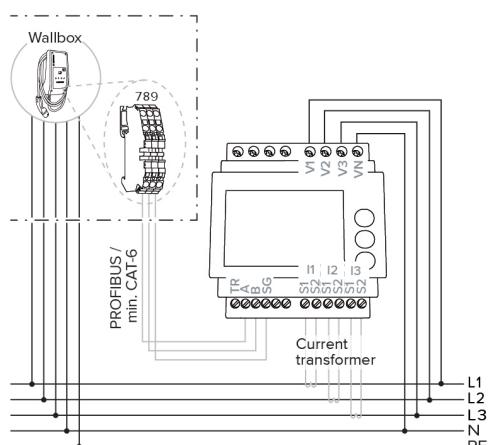

Şek. 2: Enerji sayacı bağlantısı (örnek: AMTRON® Compact 2.0s)

- ▶ Enerji sayacını, giriş tarafındaki elektrik tesisatına yerleştirin.
- Enerji sayacının kılavuzuna dikkat edin.

▶ Yükleme istasyonunu ve enerji sayacını bir veri hattı ile birbirine bağlayın. AMTRON® 4You ve AMTRON® Start 2.0s ürünlerinde veri hattı, bir konnektör yardımı ile kumanda cihazına bağlanır.

□ Yükleme istasyonunun işletim ve kurulum kılavuzuna dikkat edin.

### Akım konvertörünün bağlanması

#### Tehlike

#### Akım konvertörü açık olarak çalıştırıldığında elektrik çarpması tehlikesi

Akım konvertörünün ikinci akım devresi açıkken ve birincil akım devresinde voltaj varken, akım konvertöründe yüksek voltaj üretilir ve bu voltaj açık bağlantı hatlarında bulunur. Bağlantı hatlarına temas edilmesi durumunda yaralanma ve ölüm tehlikesi mevcuttur. Ayrıca, akım konvertörlerinde ve enerji sayacında maddi hasar oluşabilir.


- ▶ İkinci akım devresini, birincil voltaj mevcutken kesinlikle açmayın veya kapatmayın.
- ▶ Birincil akım devresinin gerilimsiz durumda olduğundan emin olun.
- ▶ Gerilimsiz durum kesin olarak sağlanamıyorsa, bağlantı yaparken şu sıralamaya uyun:
  1. Akım konvertörünü ve enerji sayacını birbirine bağlayın.
  2. Akım konvertörünü fazların çevresine yerleştirin.

TR

▶ Akım konvertörünün kablolarını aşağıdaki şemaya göre enerji sayacına bağlayın:

Faz	Bağlantı	Terminal	Damar
	Enerji sayacı		Akım konvertörü
L1	I1	S1	beyaz
		S2	siyah
L2	I2	S1	beyaz
		S2	siyah
L3	I3	S1	beyaz
		S2	siyah

- ▶ Akım konvertörünü, montaj konumuna ve pozisyonuna göre üç fazın çevresine yerleştirin ve kapatın. Doğru montaj konumu için akım konvertörlerindeki okun şebekeden tüketiciye doğru ilerlemesine dikkat edin.



Şek. 3: Montaj konumu

**i** Akım konvertörlerinin pozisyonuna bağlı olarak yalnızca harici tüketiciler veya toplam tüketim (yükleme istasyonu ve harici tüketiciler) dikkate alınacaktır.

☞ Yükleme istasyonunun işletim ve kurulum kılavuzuna dikkat edin.

#### Akım konvertörlerinin bağlantısının kontrolü

Enerji sayacı çalışır durumdayken, enerji sayacında gösterilen güç [W] değerinin ön işaretinden akım konvertörlerinin doğru bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilebilir. Akım tüketiliyorsa, güç değeri ön işaret olmadan gösterilmelidir. Akım besleniyorsa, güç değeri negatif ön işaret ile gösterilmelidir. Bu geçerli değilse, akım konvertörleri ters takılmış (montaj konumu) veya yanlış bağlanmıştır.

### 3 Yapılandırma

Enerji sayacı ile yükleme istasyonu arasındaki iletişimini sağlanabilmesi için, enerji sayacında bazı ayarlamalar yapılmalıdır.



Şek. 4: Menü

- 1 "Yukarı" tuşu
- 2 "Aşağı" tuşu
- 3 "Sağ" tuşu

Yuk. g. tuşları ile ayarlamalar yapılabilir. Tuşlar şu fonksiyonlara sahiptir:

Tuşlar	Fonksiyonlar
yukarı + aşağı	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kurulum menüsünü açma</li> <li>■ Önceki menü düzeyine gitme</li> </ul>
yukarı	Yukariya doğru gezinme
aşağı	Aşağıya doğru gezinme
sağ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seçili menü maddesini açma</li> <li>■ Ayarı onaylama</li> </ul>

- ▶ Kurulum menüsüne gitmek için "yukarı" ve "aşağı" tuşlarına aynı anda basın.
- ▶ Kurulum menüsünü açmak için "sağ" tuşuna basın.

Yükleme istasyonu ile iletişim için şu ayarlar gereklidir:

Enerji sayacı menüsü	Gerekli değerler
P01.01 I Birincil	100 A
P01.02 I İkincil	5 A *
P07.01 Seri Adres	1 *
P07.02 Baudrate	57600 Baud
P07.03 Veri formатı	8bit-none *
P07.04 Durma bitleri	2
P07.05 Protokol	Modbus RTU *

\* Bu değerler teslimat durumunda zaten ayarlanmıştır.

- ▶ Gerekli değerleri seçin ve her birini "sağ" tuş ile onaylayın.

#### Tüm değerleri kaydetme

- ▶ Tüm ayarları kaydetmek için "yukarı" ve "aşağı" tuşlarına birkaç kez aynı anda basın. Kaç kez tuşa basılması gerektiği, hangi menü düzeyinde bulunduğunuza bağlıdır.
- ⇒ Enerji sayacı yeniden başlatılır.





**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1

57399 KIRCHHUNDEM

GERMANY

Phone: +49 2723 41-1

[info@MENNEKES.de](mailto:info@MENNEKES.de)

[www.mennekes.org/emobility](http://www.mennekes.org/emobility)

