

# LÖSUNGEN VON DOYMA



LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE MIT SPLIT-WÄRMEPUMPE:  
**KÄLTEMITTELEITUNG** – GEBÄUDE **MIT KELLER**

## ► EINSATZ: DRÜCKENDES WASSER ///

BOHRUNGEN IN DEN GÄNGIGSTEN WANDARTEN MIT ABDICHTUNG NACH DIN 18533 W2.1-E (SCHWARZE WANNE) UND WU-BETONKERNBOHRUNGEN (WEISSE WANNE)




Systematische Darstellung: Einbau Quadro-Secura® Quick/H in Kombination mit Curaflex Nova® Uno/M/Z

## ► LÖSUNG:

**Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split-Wärmepumpe für Gebäude mit Keller**

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Hülsrohr bietet Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren/Leerrohren DN 110
- Einbau in Kernbohrung DN150
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Hautabdichtungen nach DIN 18533
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar (Fixierung mittels Expansionsharz)
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Einbauten im Bestand
- Dichtungseinsatz ist nachträglich um die vorhandenen Kältemittelleitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und unverrückbaren Verschluss

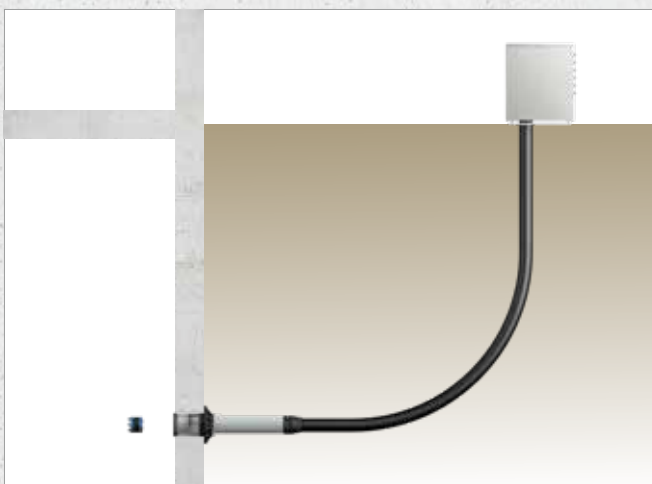

Quadro-Secura® Quick/H in Kombination mit Curaflex Nova® Uno/M/Z



### Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split-Wärmepumpe für Gebäude mit Keller

Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split- Wärmepumpe für Gebäude ohne Keller	Kabel-AD [mm]	Rohr-AD [Zoll]	Artikelnummer
	2 x 6-15	1/4 + 1/2	<b>2630 110 028 90</b>
	2 x 6-15	3/8 + 5/8	<b>2630 110 027 90</b>
	2 x 6-15	1/4 + 5/8	<b>2630 110 029 90</b>



#### ZUBEHÖR – OPTIONAL

- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set

#### ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole



#### WIR SIND FÜR SIE DA

Für die Auswahl eines geeigneten Produkts beraten wir Sie auch gerne, kontaktieren sie uns einfach!