



# Kabel Management

Für HYC\_150 und HYC\_300

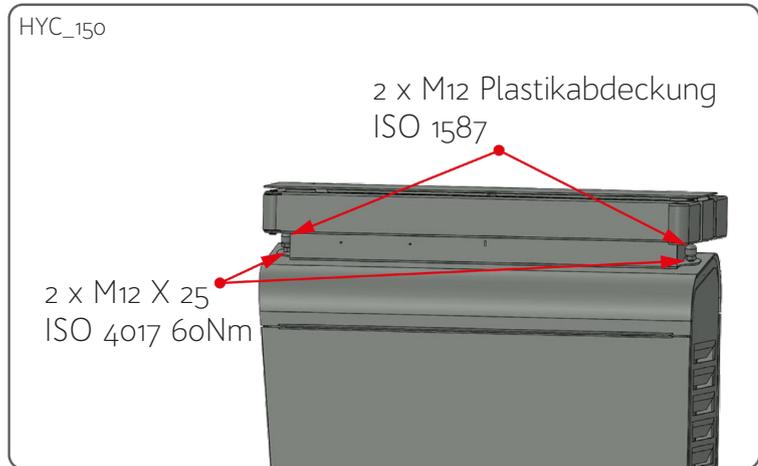


- 1 Fixieren Sie das Kabel Management mit den mitgelieferten Schrauben auf der Oberseite der Ladesäule (HYC\_150: Fügen Sie die Plastikabdeckungen hinzu).

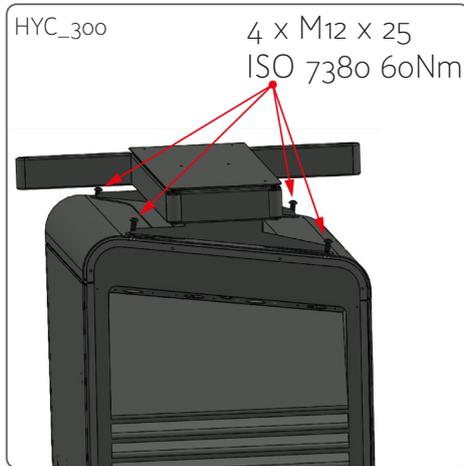


- 2 Positionieren Sie die Unterlegscheibe sowie die Schraubenmutter in der Fassung der Kabelhalterung.

- 3 Positionieren Sie beide Teile der Halterung um das Kabel, sodass eine Kabellänge von 1,5 m verbleibt.

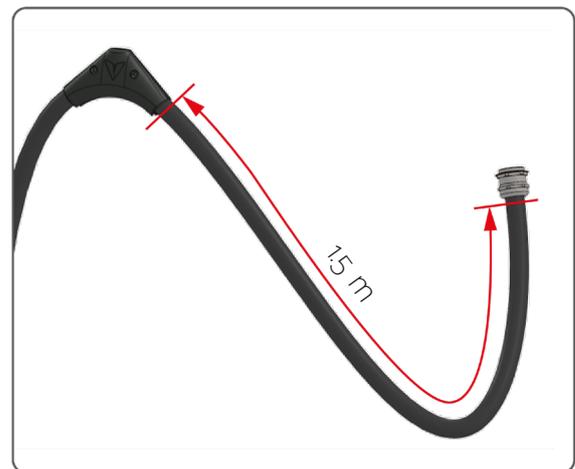

# Kabel Management

Für HYC\_150 und HYC\_300

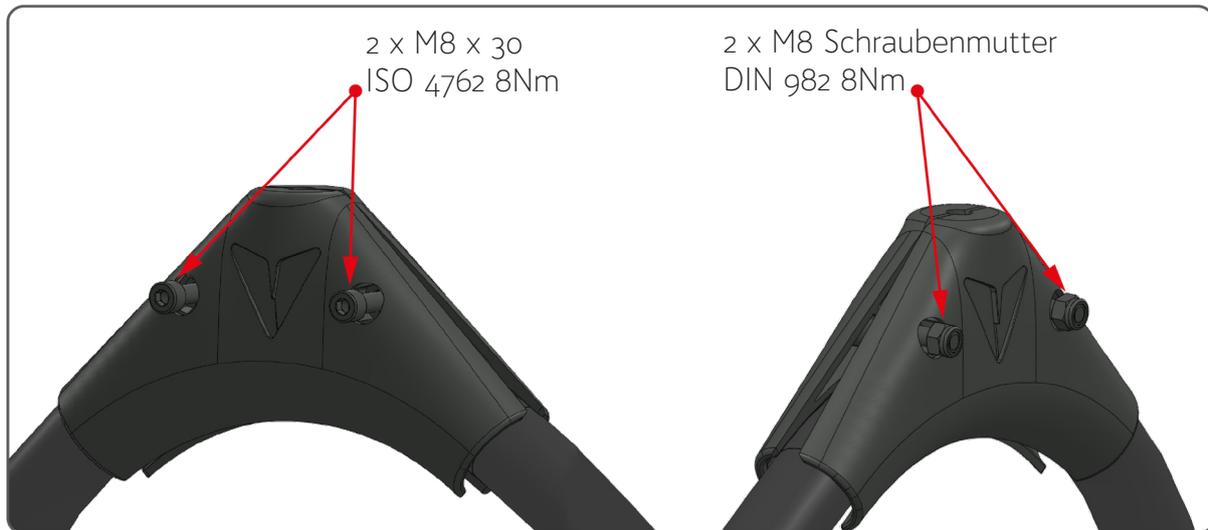

**4** Verschließen Sie die Kabelhalterung mit zwei Schrauben.

**5** Abschließend wird die Kabelhalterung am Kabelmanagement mit einer Unterlegscheibe und Schraube befestigt.

