

DATENBLATT

VOITAS X11 6,5 M / 8 M.



Datenblatt

POWER / LADEN


Nennlast / Volt / v. Frequenz	16A/230V/50Hz
Ladestrom	6 – 16A
Ladeenergie	3,7 kW – 11 kW (3 – phase)
Lademodus	IEC 61851-1, mode 3
Verbindungsstecker	Typ 2 Stecker
Sicherung / Shock protection	Hitzeschutzschalterung, Schutzleiter-

MECHANISCHE DATEN

Maße	395x350x182 [mm]
Gewicht	6,4 kg bei 8 Meter Version 6 kg bei 6,5 Meter Version
Wasser-/Staubschutz	IP 54
Betriebstemperatur	Zwischen -25 °C und 40 °C
Installation	Spezielle Wandhalterung, befestigt an Innenwand oder überdachter Außenwand.
Ladekabel	6,5-Meter and 8-Meter Versionen, eingebaute Aufrollfunktion

ZUSÄTZLICHE INFOS

Zertifizierung und Richtlinien	RoHS, 2014/32/EU & 2014/53/EU Richtlinien; IEC 61851-1, Mode 3
--------------------------------	---

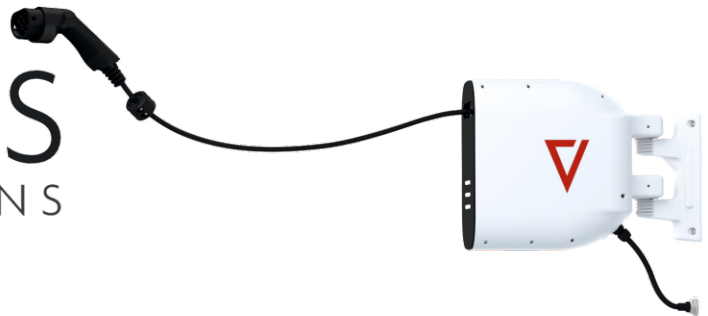

www.voitas-innovations.com



4 262417460020

GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)