

EINBAUHINWEISE

Quadro-Secura® HAUSEINFÜHRUNG

- Quadro-Secura® Basic MB-R2-5
Dichteinsatz für Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R2-5



Dichteinsatz Quadro-Secura® Basic-MB-R2-5
Lieferumfang mit DOYMA Dichtplatte (optionales Zubehör).

Gewerkeabdichtungen:

Gas: Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt,
Jeschke: 1" (1 ¼" + 1 ½" auf Anfrage)

Wasser: Außen-Ø 32 mm, 40 mm, 50 mm;

Strom: von 26 - 36 mm Außendurchmesser

Telekomm: bis zu 7 Leitungen, z. B. Telefon, Kabelfernsehen

2x (5 - 7 mm), 3x (7 - 13 mm) Außendurchmesser und


1x (14 - 18 mm) und 1x (19 - 22 mm) Außendurchmesser

(weitere Abmessungen möglich)

Einbauschritte


Hinweise:

- Vor dem Einbau der Mehrsparten-Hauseinführung müssen der Arbeitsraum sowie der Hausanschlussgraben nach den derzeit gültigen Richtlinien ordnungsgemäß verfüllt und verdichtet werden.
- Mehrsparten-Hauseinführungen Quadro-Secura® Basic erfüllen den Anhang B1 der Prüfgrundlage VP 601 vom Januar 2008 und sind kompatibel zu Gas-Hauseinführungen die in Ausführung und Konstruktion ebenfalls dem Beiblatt B1 entsprechen.

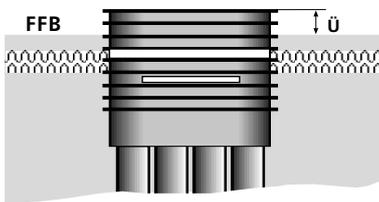

1 Futterrohr einbetonieren.

Vorbereitung siehe Montageanleitung
Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R 2-5.

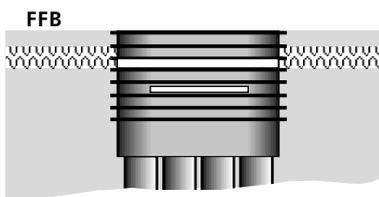


2 Überstand auf FFB herstellen.

Überstand des Futterrohres durch Abnehmen des Schutzdeckels
und der einzelnen Ausgleichsrahmen herstellen.

Achtung!

Zur Erfüllung der Anforderungen zur thermischen Belastbarkeit
nach DVGW-Prüfrichtlinie VP 601 Punkt 4.8 und Aufrechterhaltung
der DVGW-Zulassung muss das Rohbauteil eingegossen sein.

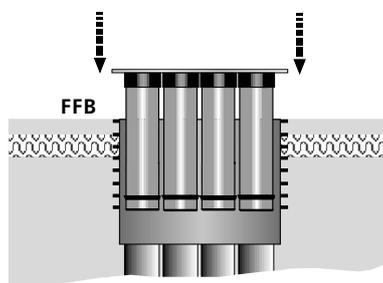

3 Quadro-Secura® Basic-MB-R2-5 einbauen.

Nun den Dichteinsatz komplett vom Hausanschlussraum in das einbetonierte Futterrohr Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R2-5 einschieben, bis der Flansch auf dem Fertigfußboden FFB aufliegt.

Anschließend mit Schrauben am Futterrohr befestigen.

Hinweis:

Gewerke, die nicht belegt werden, müssen im Auslieferungszustand verbleiben. Die Klemmschelle Gas Schuck 1", VAF-Voigt 1" sowie die Stopfbuchsbrille Energie und Wasser nicht bis zur Ankerplatte anziehen, Abstand von 4 mm beibehalten. Die Klemmschelle Gas RMA 1" sowie die Stopfbuchsbrille Telekom und X-LWL müssen auf der Ankerplatte aufliegen.

Achtung:

Durch den Anschluss an die Inneninstallation dürfen keine Kräfte auf die Gashauseinführung ausgeübt werden!

Montage der Gewerkeabdichtungen und Verdreh- / Ausreißsicherung der Gashauseinführung DN25/32/40 siehe ergänzende Montageanleitung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanleitung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de