


LUPALO charge

811065 | Ladesäulen



Ladesäulen
4051859970804
D 180, H 1150

Stand
anthrazit metallic (DB703)

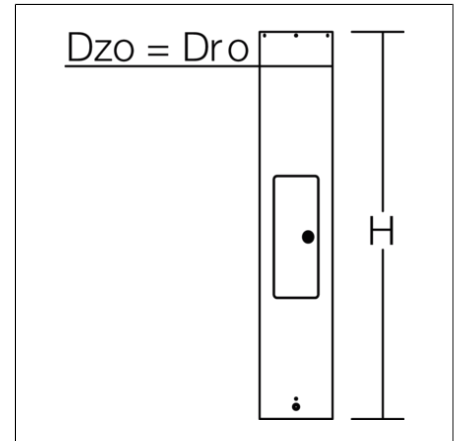

Ladesäule mit rundem Querschnitt. Ausstattungsvariante SMART. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten und halböffentlichen Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED Leuchtenkopf oder Rohrabschluss separat bestellen. Anschraubwinkel und Schrauben für EV-Charger Einheit aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. EV-Charger in integrierter Box, mit zwei Ladesteckdosen Typ 2, mit Verriegelung.

Produktdaten

Montageart	Bodenbefestigung
Durchmesser D	180 mm
Höhe H	1150 mm
Gewicht	22.4 kg
Ladepunkte	2
Leistung max. pro Ladepunkt	22
Nennanschlussleistung	44
Anzahl Ladekupplungen Typ 2	2
FI Schalter Typ A/LS	2
Ladekabel Verriegelung	ja
DC Fehlerstromerkennung	ja
Schützkontakt 1	nein
Schützkontakt 2	nein
Leitungsschutzschalter	ja
Vernetzbar Master	ja
Vernetzbar Extender	ja
Vernetzbar LAN	ja
Vernetzbar WLAN	nein
Funkstandard LTE	nein
Funkstandard 5G	nein
Energiezähler	ja
Schlüsselschalter	nein
RFID Reader	ja
NFC kompatibel	nein
Statisches Lastmanagement	ja
Dynamisches Lastmanagement	ja
OCPP Backend	1.6
Plug & Charge	ja
Display	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
IFTTT Unterstützung	nein
Appsteuerung	ja
Export Ladehistorie	ja
Backend enthalten	ja
Energiezähler MID-kompatibel	ja
Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	400
Leitungsquerschnitt Anschlusskabel	16
Spannung	/ 50 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE
Anzahl Ladesteckdosen Typ 2	2

Zubehör



983019.000
Erdstück

983025.0031



983119.000

Module



982705.0031



982705.0031.1



982705.0131



982705.0131.1



982706.0031



982706.0031.1



982707.0031



982707.0031.1

983025.0031