



8x Bewehrungsstab Ø6mm  
(L=1130mm) gebogen,  
durch Querloch gesteckt

Befestigungssystem:  
8x Hülsendübel mit Querloch  
M12x60 Edelstahl  
oder gleichwertig

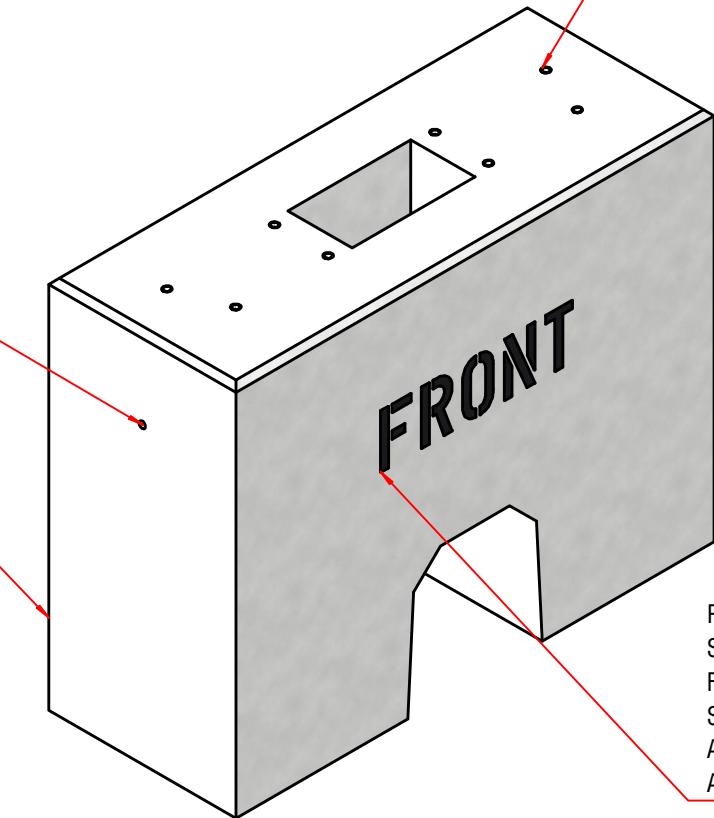

Transportsystem  
2x Hülse Rd12  
Stahl verzinkt  
oder gleichwertig

Revision: 2  
Schriftzug: "FRONT"  
Farbe: schwarz  
Schrifthöhe: 100 mm  
Anordnung: zentriert  
Anbringung: aufgesprüht

<b>KORTMANN BETON —EST.— 1950</b>	Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf Tel. 05923 9663-0 Fax 05923 9663-139	Maßstab: 1 : 10	Gewicht: 456,4 kg	
		Datum	Name	
		Gezeichnet	19.08.2022	amolendyk
		Freigegeben		
		Norm		
Rev.2	Schriftzug "FRONT" zugefügt.	07.05.24	HHe	
Rev.1	Befestigungssystem von 737,6 mm auf 709 mm abgepasst / Innen von 94 mm auf 100 mm	12.09.23	LEe	
Status	Änderungen	Datum	Name	
				A3