


LUPALO TOWER

982707.0031 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859567066
D 187, H 243

Stand
anthrazit metallic (DB703)

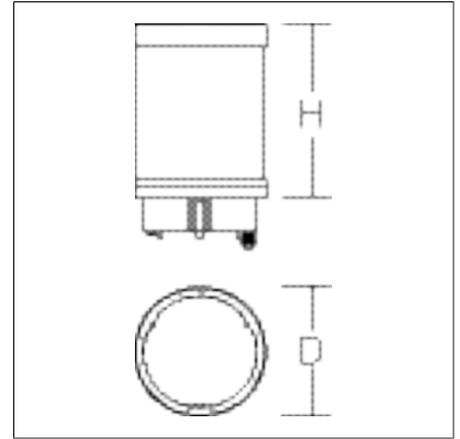

Leuchtenkopf für Pollerleuchte für den öffentlichen Bereich. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Bajonett. Modulbauweise: Zum Leuchtenkopf ist ein Standrohr immer erforderlich. Bitte separat bestellen! Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	3.71 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	810 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	41 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,9
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	6 30 71 58 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982156.000
Zubehör für Erdmontage



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz

LUPALO TOWER

982707.0031 | Pollerleuchten



Module



612364.0031
Standrohr, Höhe 1150 mm