

Immer. Sicher. Dicht.

# Einsparten-Gebäudeeinführung für Gebäude ohne Keller

## ESG100 FUBO SET

Artikel-Nr.: mehrsparte.de



- **variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau**

Zum Einführen und Abdichten der Sparten Gas oder Wasser DN50 durch die Bodenplatte. Set inkl. Ringraumdichtung zur Abdichtung eines Kabel oder Rohres.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- leicht zu positionieren und auszurichten

### Lieferumfang:

- Rohbauteil für Bodenplatte
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung mit Erdspieß
- Manschette zur Anbindung des Leerrohrsystems Hateflex14110
- Spiralschlauch 14110
- Dichtelement für Wasser oder Strom: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Leerrohrabschluss: KES110 WE125 SG 1x18-65 SET
- Schutzdeckel

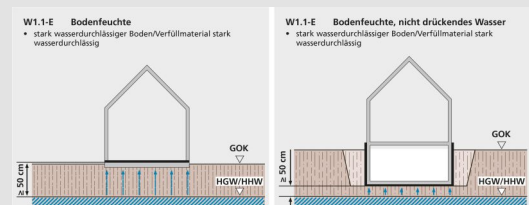

## Maße:

- Rohbauteil:  $\varnothing_i$  100 mm
- Spiralschlauch:  $\varnothing_i$ : 110 mm
- Dichtelement Anwendungsbereich: 1 Medienleitung mit  $\varnothing_a$  18-65 mm; Dichtbreite: 40mm
- Abschlussmanschette: für Medienleitung mit  $\varnothing_a$  1x18-65 mm

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar