

Immer. Sicher. Dicht.

Mehrsparten-Hauseinführungsset für Gebäude ohne Keller

MSH BASIC FUBO SR3 HES3m

Artikel-Nr.: 3030487913



• **geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen**

- **auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem**
- **einfache Einbindung der Dampfsperre über Klebeflansch**

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas).



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen


FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

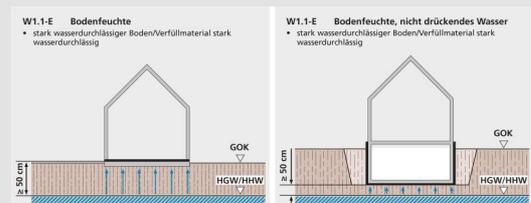

Lieferumfang:

- Grundkörper für 3 Sparten inklusive Klebeflansch
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
- 3 Stück Spiralschlauch 14078 mit Rastmuffe
- Dichteinsatz MSH Basic MB R3
- Spartendichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50
- Spartendichtelement Strom SDE 1x20-34
- Spartendichtelement Kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 2 Stück Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro und Wasser
- Manschettenstopfen MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 für das Gewerk Kommunikation
- 1 Tube Gleitmittel

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

EIGENSCHAFTEN

Länge
(mm): 3000