

Immer. Sicher. Dicht.

# Außendichtelement Modul 6.2

für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## MSH PolySafe M6.2

Artikel-Nr.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **geprüft nach DIN 18533**
- **optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen**

Kombiniertes Außendichtelement zur Ergänzung der Mehrspartenhauseinführung PolySafe in Kernbohrungen bei Doppel-Elementwänden zur Einbindung vorhandener Gebäudeabdichtungen. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet dieses Modul sowohl die Betonschalung der Doppel-Elementwand als auch den Ort beton ab.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen


## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- hohe Sicherheit durch Dichtbreite 90 mm
- kombiniertes Außendichtelement mit Außenflansch

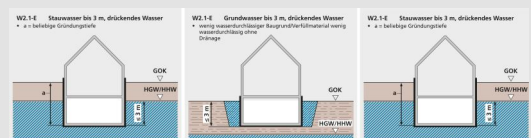

## Lieferumfang:

- Außendichteelement Modul 6
- Außenflansch Modul 2 (vormontiert)
- 2 Stück Abstandshalter (vormontiert)
- 8 Stück Befestigungselemente (vormontiert)

## Maße:

- $\varnothing_a$ : 275 mm
- Dichtbreite: 90 mm

## Werkstoff:

- glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM/Edelstahl V2A (AISI 304L)

## BILDER

