

## TECHNISCHES DATENBLATT



### KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo

#### Einsatzbereich


Zur druckwasserdichten Einbindung von Erdungen mit werkseitig verschlossenen Öffnungen: rechteckiges Erdungsband (30 x 3,5 mm) und Erdungsdraht (ø 8 – 10 mm).

#### Technische Details

- + Mit DrehmomentKontrollSchlüssel KRASO® DKS:  
Der Einsatz des KRASO® DKS gewährleistet eine präzise und sichere Anzugskraft bei der Montage der Spannbänder.  
Das optimale Drehmoment ist erzielt, wenn der Schlüssel einen definierten Bruchpunkt erreicht.

#### Prüfung

- + MPA-geprüft bis 5 bar
- + Methangasbeständig
- + Radonsicher - gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

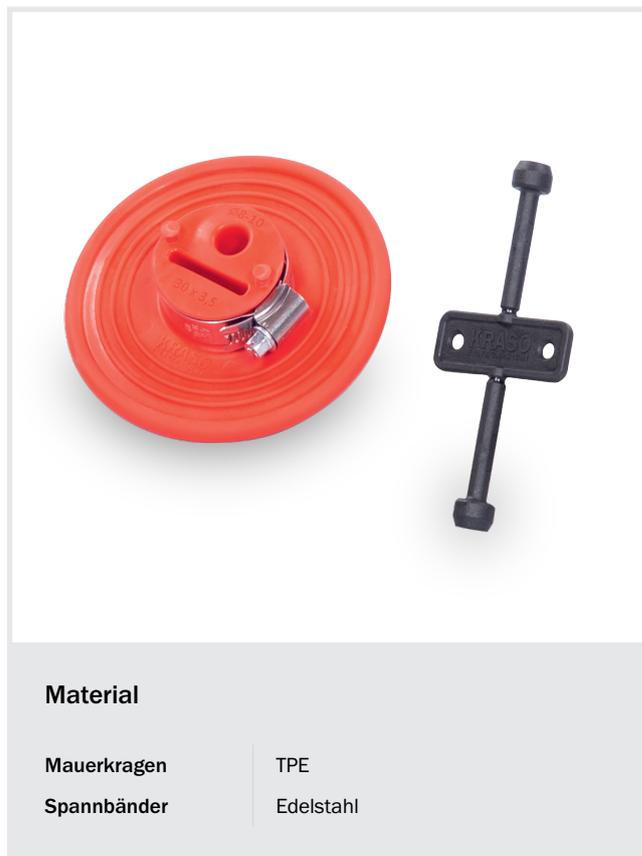


#### Material

Mauerkragen	TPE
Spannbänder	Edelstahl

## TECHNISCHES DATENBLATT

### KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo

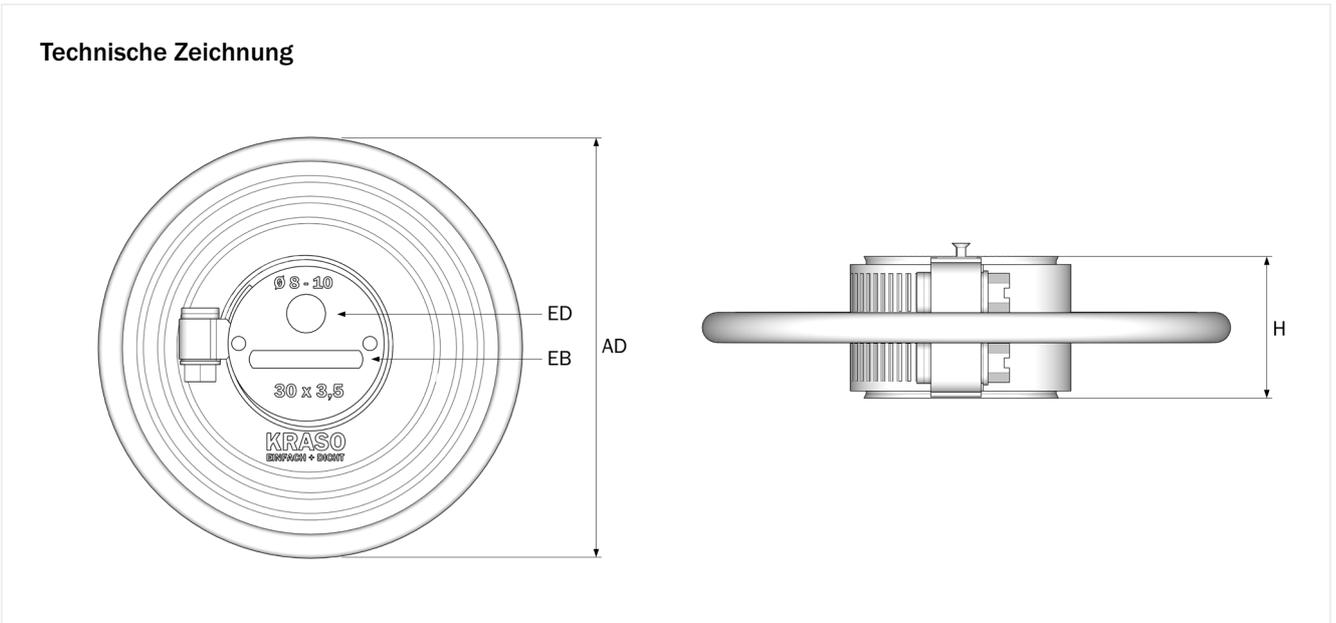

| AD = Außendurchmesser | ED = Erdungsdraht | EB = Erdungsband | H = Höhe

Typ	AD (mm)	ED (mm)	EB (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Mauerkragen Blitzschutz Duo	114	8 - 10	30 x 3,55	38	0,172	KMKBSD