

Immer. Sicher. Dicht.

Einsparten-Hauseinführungsset

für Gebäude ohne Keller

ESH Basic FUBO HESxm

Artikel-Nr.: mehrsparte.de



- auf Druckdichtheit geprüft
Leerrohrsystem
- optische und fühlbare Montagesicherheit
durch eingebaute Kontrollöffnung

Zum Einführen und Abdichten von Strom-Versorgungsleitungen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- durchgängiger Schutzrohranschluss bis zur Grundstücksgrenze

Lieferumfang:

- Rohbauteil ESH Basic FUBO EBT inklusive Anschlussmanschette
- Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogener 3-Stegdichtung
- Dichteinsatz ESH Basic MBK
- Spartendichtelement Strom SDE 1x20-34
- Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 für die Gewerke Elektro oder Wasser
- Schutzdeckel
- 1 Tube Gleitmittel

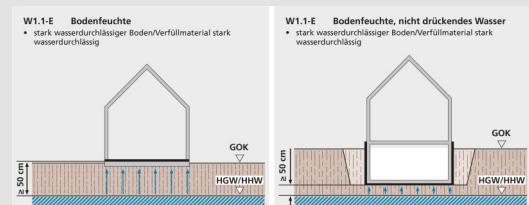

Maße:

- Rohbauteil Ø_i: 100 mm
- Kabeleinführungssystem Ø_i: 78 mm

Eigenschaften:

- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601