

**NÜTZLICHES ZUBEHÖR  
UND WICHTIGE ERSATZTEILE  
FÜR DEINE LADELÖSUNG**



**ZUBEHÖR  
UND  
ERSATZ**



## DER ANKERPUNKT FÜR DEINE WALLBOX STANDSÄULEN

### Standfest montiert: Wallbox-Stelen

Du möchtest deine Wallbox nicht an der Wand montieren? Mit den Standsäulen bist du noch freier und flexibler bei der Aufstellung. Unsere Stelen sind schnell positioniert sowie einfach montiert und bieten sicheren, stabilen Halt für deine Wallbox. Das Anschlusskabel wird durch die Stele verlegt und ist von außen kaum sichtbar.

## AMPERFIED STELE SOLO LITE UND HALTERUNG LADEKABEL



- Material: Hochwertige korrosionsbeständige Metalllegierung
- Farbe: Tiefschwarz matt Feinstruktur
- Mit allen Heidelberg/AmperfiED Wallboxvarianten kompatibel  
für die Wallbox connect.home ist eine passende Adapterplatte notwendig
- Einfache und sichere Montage
- Optional: Halterung Ladekabel

Adapterplatte  
Wallbox connect series  
(z.B. connect.home)



## TECHNISCHE DATEN

### Stele Solo Lite


|  |  |
|--|--|
| Höhe   | 1370 mm  |
| Bodenplatte Standfläche  | 150 x 150 mm   |
| Bodenplatte Lochabstand  | 120 x 120 mm   |
| Empfohlener Gewindedurchmesser der Fundamentbefestigungselemente | M10  |
| Material Stelen-Körper   | Steel (S235JR) cathodic dip coating and powder coating       |
| Farbe  | Jet black with finely structured matt surface                |
| Gewicht (ohne Wallbox)   | 8.7 kg (with packaging)<br>6.0 kg (without packaging)        |
| Lieferumfang*  | Stele Solo Lite, operating instructions, fastening materials |

### Halterung Ladekabel

|              |  |
|--------------|--|
| Länge        | 254 mm   |
| Breite       | 55 mm  |
| Lochabstand  | 150 mm   |
| Farbe        | Tiefschwarz matt Feinstruktur mit gelasertem AMPERFIED-Logo  |
| Material     | Stahl (S235JR), kathodisch tauchlackiert sowie pulverbeschichtet. Schrauben und Scheibe mit galvanischer Zink-Nickel-Legierungsbeschichtung. |
| Lieferumfang | Kabelhalter, 2x Halbrundkopfschrauben M6, 2x Scheiben in schwarz   |


\*Die Wallbox, die Adapterplatte sowie das Material zur Fundamentbefestigung sind im Lieferumfang nicht enthalten.

## HEIDELBERG STELE SOLO & STELE DUO

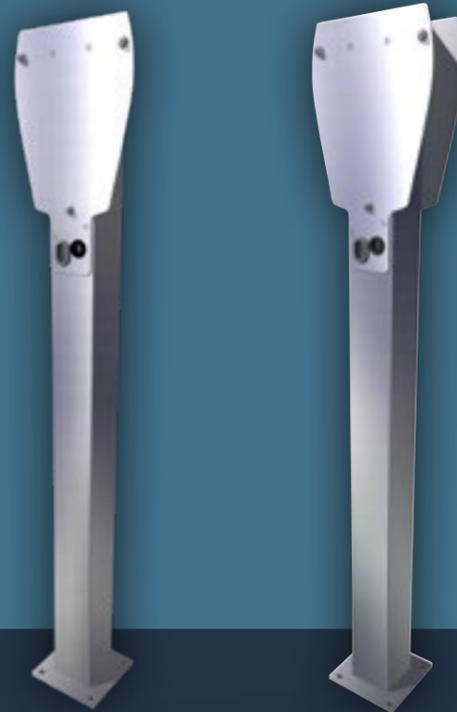

- Material: Edelstahl V2A
- Mit allen Heidelberg/Amperfiend Wallboxvarianten kompatibel  
für die Wallbox connect.home ist eine passende Adapterplatte notwendig
- Das Anschlusskabel wird durch die Stele verlegt und ist von außen kaum sichtbar
- Einfache und sichere Montage
- Einfach- und Doppelmontage möglich

Adapterplatte  
Wallbox connect series  
(z.B. connect.home)



### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Höhe   | 1370 mm   |
| Bodenplatte Standfläche  | 180 x 180 mm  |
| Bodenplatte Lochabstand  | 140 x 140 mm  |
| Empfohlener Gewindedurchmesser der Fundamentbefestigungselemente | M10   |
| Material Stelen-Körper   | X5CrNi18-10 (1.4301)  |
| Gewicht (ohne Wallbox)   | Stele Solo:<br>15,40 kg (mit Verpackung)<br>12,75 kg (ohne Verpackung)  |
|  | Stele Duo:<br>17,5 kg (mit Verpackung)<br>14,4 kg (ohne Verpackung)   |
|  | Stele Solo/Duo, Betriebsanleitung, Adapterplatte für Wallbox Energy Control Plus und Wallbox Home Eco, Befestigungsmaterial |
| Lieferumfang*  |   |

\*Die Wallbox, die Adapterplatte sowie das Material zur Fundamentbefestigung sind im Lieferumfang nicht enthalten.

## AMPERFIEND STELE CONNECT



- Material: Edelstahl 1.4016
- Farbe: Graphitschwarz Feinstruktur (RAL 9011)
- Mit den Amperfiend Wallboxen connect series kompatibel
- Einfache und sichere Montage
- Das Anschlusskabel wird durch die Stele verlegt und ist von außen nicht sichtbar
- Einfach- sowie Doppelmontage möglich

### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Höhe   | 1345 mm   |
| Bodenplatte Standfläche  | 340 mm x 180 mm   |
| Empfohlener Gewindedurchmesser der Fundamentbefestigungselemente | M10   |
| Material Stelen-Körper   | Edelstahl 1.4016  |
| Farbe  | Graphitschwarz Feinstruktur (RAL 9011)  |
| Gewicht (ohne Wallbox)   | 17,20 kg (mit Verpackung)<br>14,90 kg (ohne Verpackung)                       |
|  | Stele Connect, Betriebsanleitung, Befestigungsmaterial für bis zu 2 Wallboxen |
| Lieferumfang*  |   |

\*Die Wallbox und das Schraubmaterial für die Bodenbefestigung sind im Lieferumfang nicht enthalten.



## LADEKABEL MODE 3 – TYP 2



# IMMER GUT VERNETZT LADEKABEL FÜR DIE WALLBOX

### Ladekabel Mode 3 – Typ 2

Mit dem Ladekabel Mode 3 - Typ 2 kann dein Hybrid- oder Elektrofahrzeug an öffentlichen Ladesäulen oder an Stationen mit Ladesteckdose mit einer Ladeleistung von 11 kW geladen werden.

- Verbindungskabel zwischen Hybrid- oder Elektrofahrzeug und Ladestation
- Typ 2 Anschluss zum Laden an öffentlichen Ladesäulen oder an Stationen mit Ladesteckdose
- verwendbar bis 11 kW Ladeleistung

## TECHNISCHE DATEN

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Elektrische Eigenschaften Power   | 480 V / 20 A (AC)                                     |
| Elektrische Eigenschaften Control | 30 V / 2 A (DC)                                       |
| Ladeleistung                      | bis 11 kW   |
| Steckertyp                        | Typ 2 (Stecker) / Typ 2 (Buchse)                      |
| Gewicht                           | 2,38 kg (mit Verpackung)<br>1,88 kg (ohne Verpackung) |
| Länge Ladekabel                   | 5,0 m   |
| Lieferumfang                      | Ladekabel Mode 3 - Typ 2,<br>Betriebsanleitung        |



## DEINE WALLBOX VOR FREMDEN EINGRIFFEN SCHÜTZEN

### Mit dem Verriegelungsset kein Problem

Grundsätzlich ist es immer das Beste, die Wallbox vor fremden Eingriffen zu schützen. Zum Beispiel in einer abschließbaren Garage. Wenn das nicht möglich ist, gibt's unsere Verriegelungssets. Damit kannst du sicherstellen, dass wirklich nur du an deine Wallbox kommst. Der Ladevorgang der Wallbox kann nur mittels Schlüssel durchgeführt werden. Das garantiert eine wirksame Zugriffskontrolle.

### VERRIEGELUNGSSET MIT SCHLÜSSEL- SCHALTER RAFI



- ✓ Mit Wallbox Home Eco und Wallbox Energy Control kompatibel
- ✓ Einfacher Anschluss durch Vorverdrahtung
- ✓ Unauffällige Montage hinter dem Frontelement der Wallbox
- ✓ Hervorragende Schalteigenschaften dank Gold-Kontakten
- ✓ Verfügt über 2 Schaltpositionen (An/Aus)
- ✓ Sehr hohe Belastbarkeit – Made in Germany

### VERRIEGELUNGSSET MIT SCHLÜSSEL- SCHALTER GEBA



- ✓ Mit Wallbox Home Eco und Wallbox Energy Control kompatibel
- ✓ Einfacher Anschluss durch Vorverdrahtung
- ✓ Mechanische Deckelverriegelung
- ✓ Unauffällige Montage hinter dem Frontelement der Wallbox
- ✓ Schlüsselschalter im massiven Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- ✓ Austausch des Zylinders bei Bedarf (z.B. eigene Schließanlage)
- ✓ Verfügt über 2 Schaltpositionen (An/Aus)
- ✓ Sehr hohe Belastbarkeit – Made in Germany

## TECHNISCHE DATEN

|                                     | Verriegelungsset mit Schlüsselschalter RAFI                               | Verriegelungsset mit Schlüsselschalter GEBA                               |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Gewicht</b>                      | ca. 0,3 kg (ohne Verpackung)<br>ca. 0,5 kg (mit Verpackung)               | ca. 0,64 kg (ohne Verpackung)<br>ca. 0,84 kg (mit Verpackung)             |
| <b>Abmessungen (B x H x T) (mm)</b> | 185 mm x 100 mm x 100 mm  | 185 mm x 100 mm x 100 mm  |
| <b>Schutzart</b>                    | IP65 (wasser- und staubdicht)   | IP54 (spritzwassergeschützt)  |
| <b>Lieferumfang</b>                 | Schlüsselschalter, 2x Schlüssel, Verdrahtung, Montageplatte aus Edelstahl | Schlüsselschalter, 3x Schlüssel, Verdrahtung, Montageplatte aus Edelstahl |



## WALLMOUNT COMPACT



## DEN CHARGER COMPACT.LITE SICHER AN EINER WAND BEFESTIGEN

### Der Wallmount Compact macht's möglich

Durch die optional abschließbare Wandhalterung Wallmount Compact ist der mobile Charger compact.lite jederzeit sicher aufgeräumt und kann mit einem einfachen Handgriff wieder abgenommen und im Kofferraum verstaut werden. Die Wandhalterung kann im Innen- und Außenbereich befestigt werden – beispielsweise in Tiefgaragen oder Carports. Mittels eines zusätzlichen Vorhängeschlosses kann die Wandhalterung gegen Diebstahl geschützt werden. Durch die Kombination des Amperfiel Charger compact.lite und dem Wallmount Compact erhält man eine clevere und mobile Ladelösung, welche flexibel zu Hause oder unterwegs einsetzbar ist.

- Abschließbare Wandhalterung zur sicheren Befestigung des Amperfiel Charger compact.lite
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farbausführung in Weiß/Anthrazitgrau

## TECHNISCHE DATEN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Gewicht</b>                      | ca. 2,6 kg (ohne Verpackung)<br>ca. 3,0 kg (mit Verpackung)   |
| <b>Abmessungen (B × H × T) (mm)</b> | 490 mm x 105 mm x 95 mm   |
| <b>Lieferumfang*</b>                | Wandhalterung Wallmount Compact,<br>Dübel und Schrauben zur Wand-<br>montage, Montage- und Bedienungs-<br>anleitung |

\*Das Vorhängeschloss zum optionalen Abschließen des Wallmount Compact ist im Lieferumfang nicht enthalten.



## LADEKABEL TYP 2 UND SCHUTZKAPPE



# ZUVERLÄSSIG LADEN IMMER GUT, EIN BACKUP ZU HABEN

### Ersatzladekabel und Ersatzschutzkappe für deine Ladelösung

Das Ersatzladekabel Wallbox Typ 2 in den Längen 5,0 m und 7,5 m stellt die zuverlässige Verbindung zwischen der Ladestation und deinem Hybrid- oder Elektrofahrzeug wieder her. Die Montage des Ladekabels darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Als Ergänzung dient die passende Ersatzschutzkappe zum Schutz des Steckers vor Witterungseinflüssen.

- Montage des Ersatzladekabels darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen
- In den Ladekabelnängen 5,0 m und 7,5 m erhältlich
- Einfache Anbringung der Ersatzschutzkappe für das Ladekabel Typ 2

## TECHNISCHE DATEN

|  | Replacement charging cable  | Replacement protective cap                            |
|--|---|---|
| <b>Gewicht</b>                           | 5,0 m<br>2,0 kg (mit Verpackung)<br>1,6 kg (ohne Verpackung)                  | 0,15 kg (mit Verpackung)<br>0,02 kg (ohne Verpackung) |
| <b>Elektrische Eigenschaften Power</b>   | 480 V / 20 A (AC)   | –   |
| <b>Elektrische Eigenschaften Control</b> | 30 V / 2 A (DC)   | –   |
| <b>Ladeleistung</b>                      | 11 kW   | –   |
| <b>Steckertyp</b>                        | Typ 2 (Buchse, einseitig)   | für Typ 2   |
| <b>Lieferumfang</b>                      | Ersatzladekabel Wallbox Typ 2, Installationsanleitung und Sicherheitshinweise | Ersatzschutzkappe Wallbox Typ 2                       |



#### ANY QUESTIONS?

Our hotline will be happy to assist you:

+49 (0)6222 822 266

[support@amperfiED.com](mailto:support@amperfiED.com)

[www.amperfiED.com](http://www.amperfiED.com)